



PF22-0100-60~200S3(S3B)

No.: 2025

REDUCER

Công suất

0.1KW


Tỉ số truyền

1/60 ~ 1/200

Cốt tải

22 mm

Trọng lượng: 7.3Kg

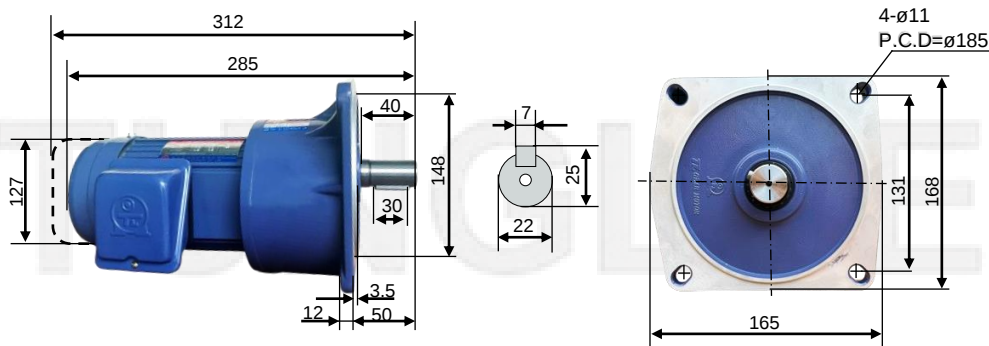


Tốc độ đầu ra

Tỉ số truyền	1/60	1/75	1/90	1/100	1/120	1/150	1/180	1/200
Tốc độ (v/p)	23	18	15	14	11	9	8	7

Thông số kỹ thuật

Công suất	0.1KW (1/8HP)	Cấp chịu nhiệt	E(120°C)
Điện áp	3 pha 220/380V	Thời gian hoạt động	S1(liên tục)
Tần số	50/60hz	Chất liệu vỏ động cơ	Nhôm
Cấp bảo vệ	IP44	Chất liệu vỏ giảm tốc	Nhôm

 3 PH. INDUCTION MOTOR 						
Model:		PF22-0100-200S3			Ratio: 1/200	
0.2KW		1/4HP	220V	380V	4P	Ins: E
50HZ		1380 r/min	0.7A	0.4A	IP44	
60HZ		1680 r/min	0.6A	0.35A		
No		29092009		WWW.TUNGLEE.CO.TW		
 東力電機股份有限公司 MADE IN TAIWAN						



Nameplate

Connection diagram

Catalogue