



PF28-0200-100~200S3(S3B)

No.: 2025

REDUCER

Công suất

0.2 KW


Tỉ số truyền

1/100 ~ 1/200

Cốt tải

28 mm

Trọng lượng: 11.7Kg

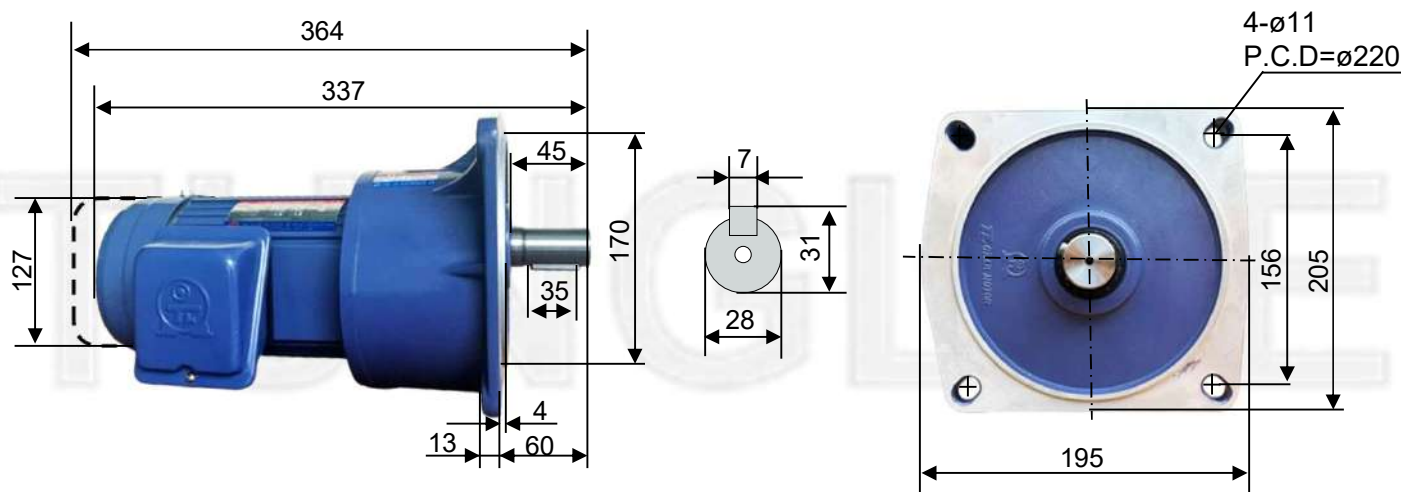

Tốc độ đầu ra


Tỉ số truyền	1/100	1/120	1/150	1/180	1/200
Tốc độ (v/p)	15	12.5	10	8.3	7.5

Thông số kỹ thuật

Công suất	0.2KW (1/4HP)	Cấp chịu nhiệt	E(120°C)
Điện áp	3 pha 220/380V	Thời gian hoạt động	S1(liên tục)
Tần số	50/60hz	Chất liệu vỏ động cơ	Nhôm
Cấp bảo vệ	IP44	Chất liệu vỏ giảm tốc	Nhôm

3 PH. INDUCTION MOTOR							CE
Model:	PF28-0200-200S3				Ratio: 1/200		
0.2KW	1/4HP	220V	380V	4P	Ins: E		
50HZ	1380 r/min		1.2A	0.7A	IP44		
60HZ	1680 r/min		1.0A	0.6A			
No.	29092009			WWW.TUNGLEE.COM.TW			
東力電機股份有限公司							MADE IN TAIWAN

Nameplate

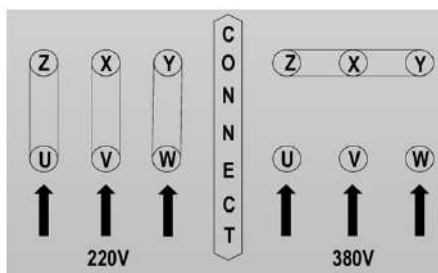

Connection diagram



Catalogue