




# PF32-2200-5~10S3(S3B)

No.: 2025

<b>REDUCER</b>	Công suất	Tỉ số truyền	Cốt tải	Trọng lượng: 34.2Kg
	2.2 KW	1/5 ~ 1/30	32 mm	

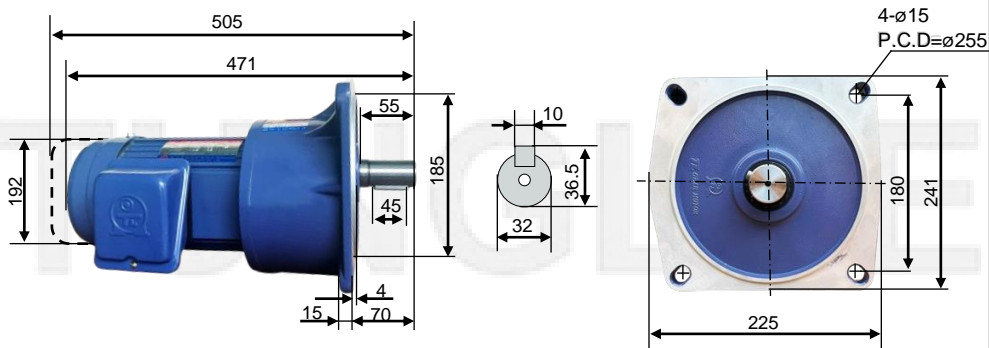

## Tốc độ đầu ra


Tỉ số truyền	1/5	1/10
Tốc độ (v/p)	280	140

## Thông số kỹ thuật

<b>Công suất</b>	2.2KW (3HP)	<b>Cấp chịu nhiệt</b>	E(120°C)
<b>Điện áp</b>	3 pha 220/380V	<b>Thời gian hoạt động</b>	S1(liên tục)
<b>Tần số</b>	50/60hz	<b>Chất liệu vỏ động cơ</b>	Nhôm
<b>Cấp bảo vệ</b>	IP44	<b>Chất liệu vỏ giảm tốc</b>	Nhôm

### TUNGLEE 3 PH. INDUCTION MOTOR CE

Model:	PF32-2200-10S3	Ratio:	1/10
2.2KW	3HP	220V	380V
50HZ	1420 r/min	9.0A	5.4A
60HZ	1680 r/min	8.5A	5.0A
No.	29092009	WWW.TUNGLEE.COM.TW	
<b>東力電機股份有限公司</b> TUNG LEE ELECTRICAL CO., LTD. MADE IN TAIWAN			



Nameplate

Connection diagram

Catalogue