



PF40-2200-15~60S3(S3B)

No.: 2025

REDUCER

Công suất

2.2 KW


Tỉ số truyền

1/15 ~ 1/60

Cốt tải

40 mm

Trọng lượng: 50.8Kg

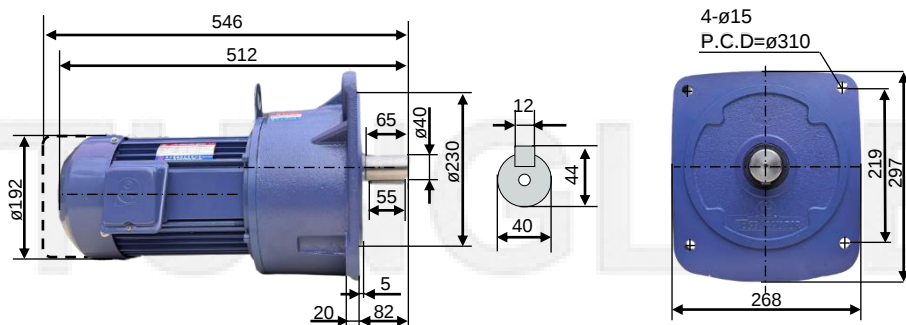


Tốc độ đầu ra

Tỉ số truyền	1/15	1/20	1/25	1/30	1/40	1/50	1/60
Tốc độ (v/p)	93	70	56	47	35	28	23

Thông số kỹ thuật

Công suất	2.2KW (3HP)	Cấp chịu nhiệt	E(120°C)
Điện áp	3 pha 220/380V	Thời gian hoạt động	S1(liên tục)
Tần số	50/60hz	Chất liệu vỏ động cơ	Nhôm
Cấp bảo vệ	IP44	Chất liệu vỏ giảm tốc	Gang

3 PH. INDUCTION MOTOR					
Model:	PF40-2200-20S3			Ratio: 1/20	
2.2KW	3HP	220V	380V	4P	Ins: E
50HZ	1420 r/min	9.0A	5.4A	IP44	
60HZ	1680 r/min	8.5A	5.0A		
No.	29092009		WWW.TUNGLEE.COM.TW		
東力電機股份有限公司					MADE IN TAIWAN



Nameplate

Connection diagram

Catalogue