

SGP

0.25KW-4P-B3

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp




0.25KW

1335 v/p

4P

Chân đế B3


Trọng lượng: 6kg

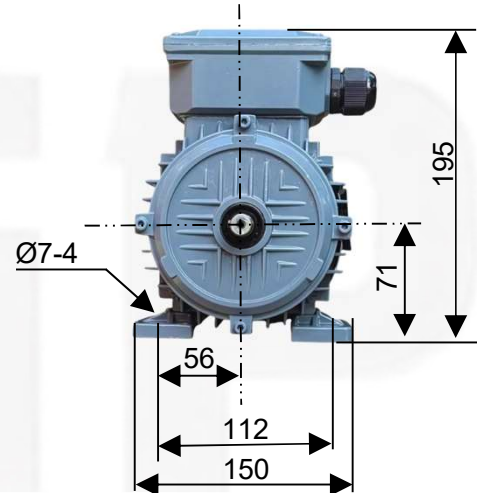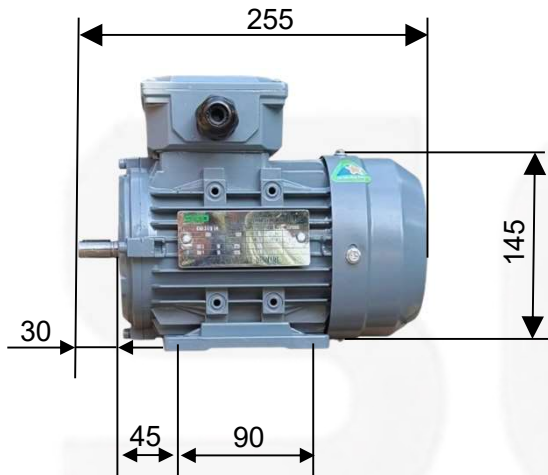

Thông số kỹ thuật

Frame size	71M1	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 220/380V	Δ (DELTA) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≤ 3kW 220-240V	Y (STAR) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≤ 3kW 380-415V
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155°C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Nhôm		
Cốt tải	14mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

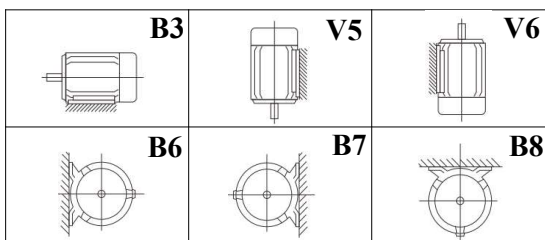

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1 CE				IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 71M1-4-0.25 kW		SI-100%		SERT No.		SGP25002	
DEBRG 6202		NDEBRG 6202		IP 55		6 kg	
3~V		Hz		r/min		kW	
220 △		50		1335		0.25	
380 Y		50		1335		0.25	
						COSφ	
						A	
						F	
						1.29	
						0.75	
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP