

SGP

1.5KW-4P-B3

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp




1.5KW

1420 v/p



4P

Chân đế B3


Trọng lượng: 22kg

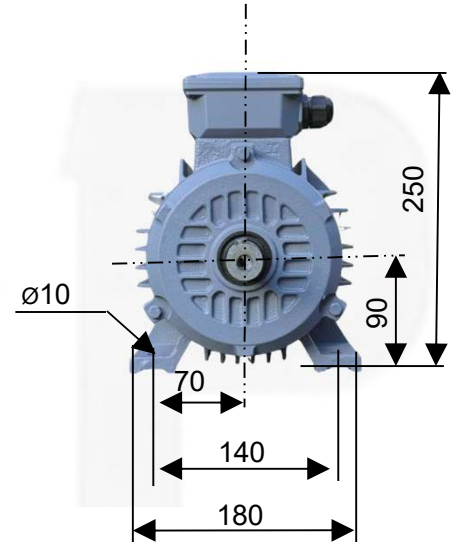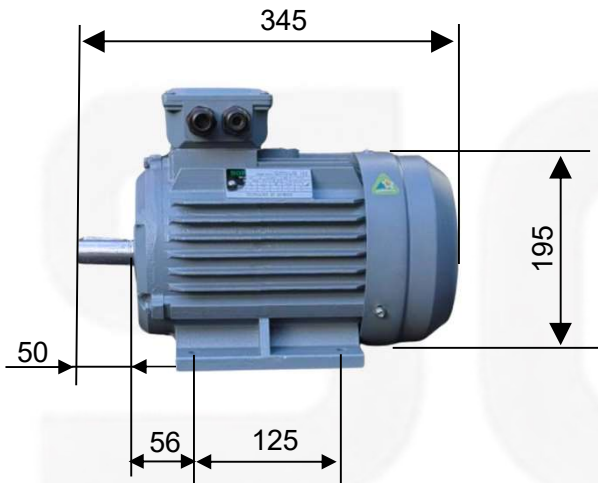

Thông số kỹ thuật

Frame size	90L	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 220/380V	Δ (DELTA)  ≤ 3kW 220-240V Y (STAR)  ≤ 3kW 380-415V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	24mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

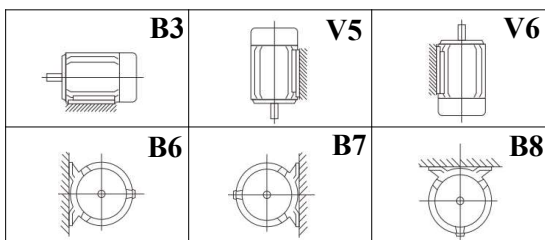

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1 CE				IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE :		90L-4-1.5 kW		SI-100%		SERI No. SGP25002	
DEBRG 6205		NDEBRG 6205		IP 55		19 kg	
3~V		Hz		r/min		COSφ	
220 △		50		1420		6.10	
380 Y		50		1420		3.53	
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP