

SGP

11KW-4P-B3

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp




11KW

1460 v/p

4P

Chân đế B3


Trọng lượng: 110kg

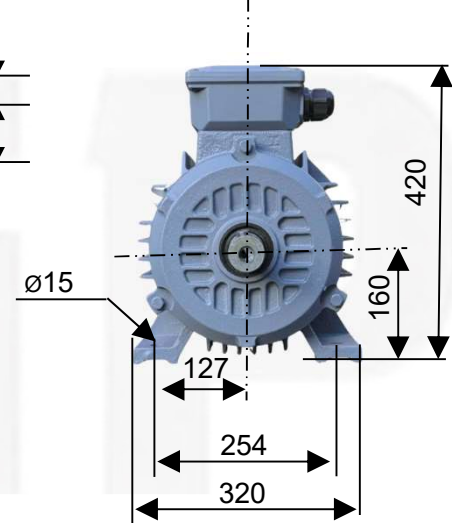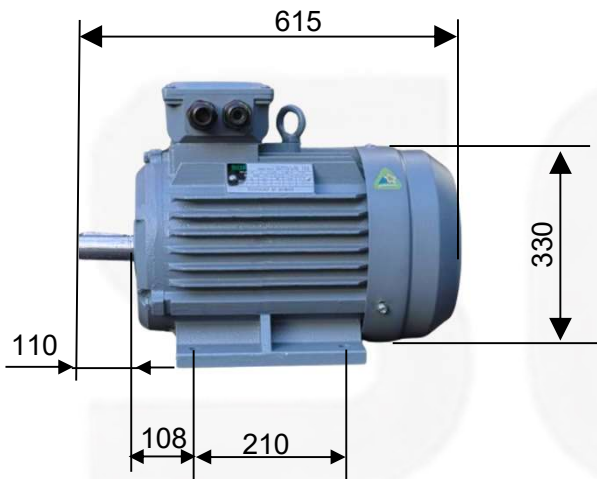

Thông số kỹ thuật

Frame size	160M	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	Δ (DELTA) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 380-415V Y (STAR) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 660-712V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	42mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

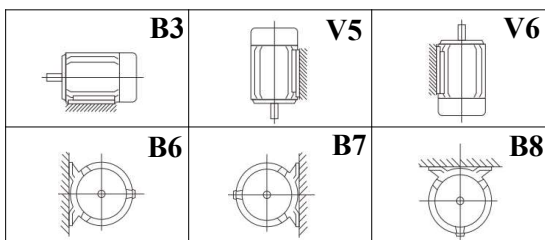

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1			CE	IE2
THREE PHASE INDUCTION MOTOR						
TYPE : 160M-4-11 kW		SI-100%		SERI No. SGP24001		
DEBRG 6309	NDEBRG 6309	IP 55	11Ckg	Ins. cl	F	
3~V	Hz	r/min	kW	cosφ	A	Φ
380 Δ	50	1460	11	0.84	22.2	
660 Y	50	1460	11	0.84	12.8	
TECHNOLOGY BY DENMARK						

Catalogue



MOTOR SGP