

SGP**15KW-4P-B3**

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp

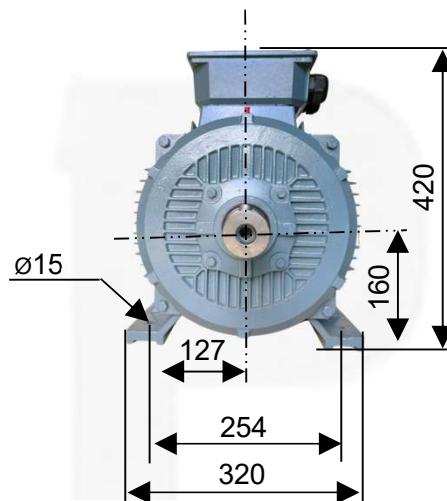

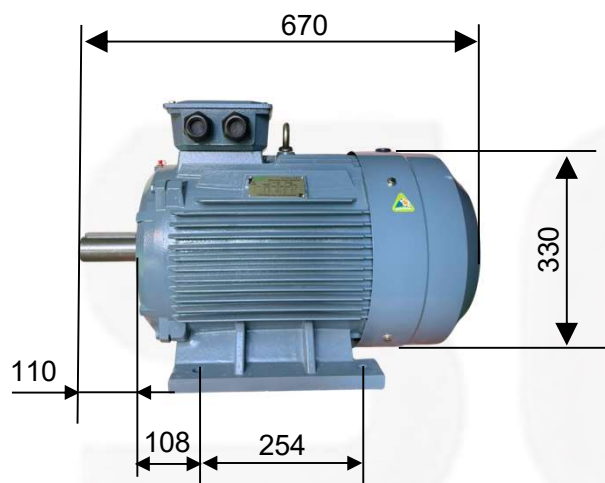
15KW

1460 v/p

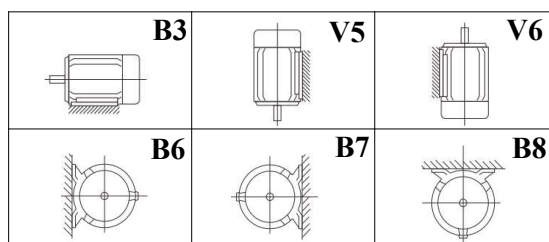
4P

Chân đế B3

Trọng lượng: 128kg

**Thông số kỹ thuật**

Frame size	160L	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	Δ (DELTA)	Y (STAR)
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	42mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp**Hình ảnh nameplate**

SGP		IEC 60034-1		CE	IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR						
TYPE : 160L-4-15 kW		SI-100%		SERI No.SGP23004		
DEBRG 6309		NDEBRG 6309		IP 55	128kg	Ins. cl F
○ 3~V	Hz	r/min	kW	COSø	A	○
380 Δ	50	1460	15	0.85	29.6	
660 Y	50	1460	15	0.85	17.0	
TECHNOLOGY BY DENMARK						

Catalogue**MOTOR SGP**