

SGP

2.2KW-4P-B3

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp




2.2KW

1440 v/p



4P

Chân đế B3


Trọng lượng: 30kg

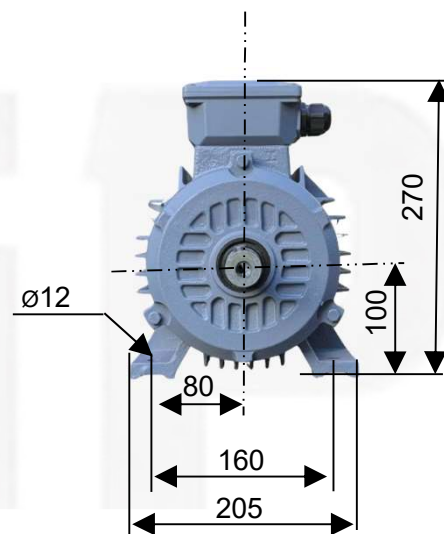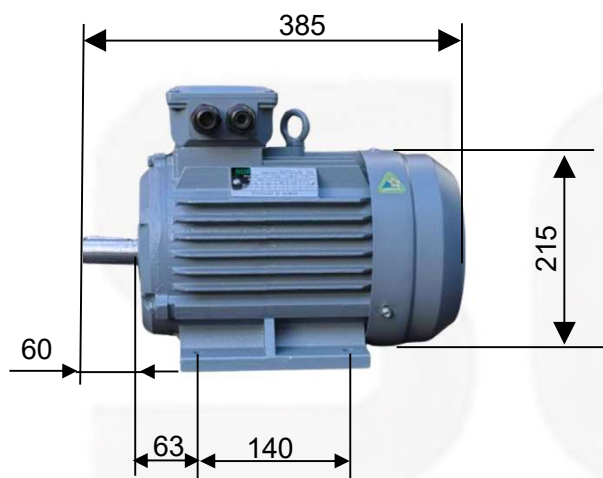

Thông số kỹ thuật

Frame size	100L1	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 220/380V	△ (DELTA)  ≤ 3kW 220-240V Y (STAR)  ≤ 3kW 380-415V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	28mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

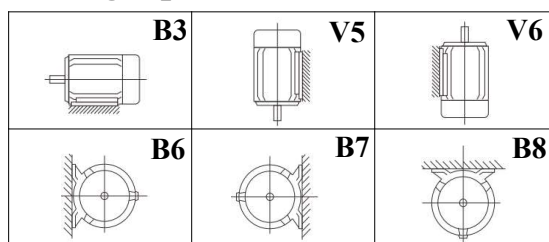

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1			CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR								
TYPE : 100L1-4-2.2 kW			SI-100%		SERI No. SGP23006			
DEBRG 6206		NDEBRG 6206		IP 55	30 kg	Ins. cl F		
○	3~V	Hz	r/min	kW	COSφ	A	○	
220 Δ		50	1440	2.2	0.81	8.5		
380 Y		50	1440	2.2	0.81	4.9		
TECHNOLOGY BY DENMARK								

Catalogue



MOTOR SGP