
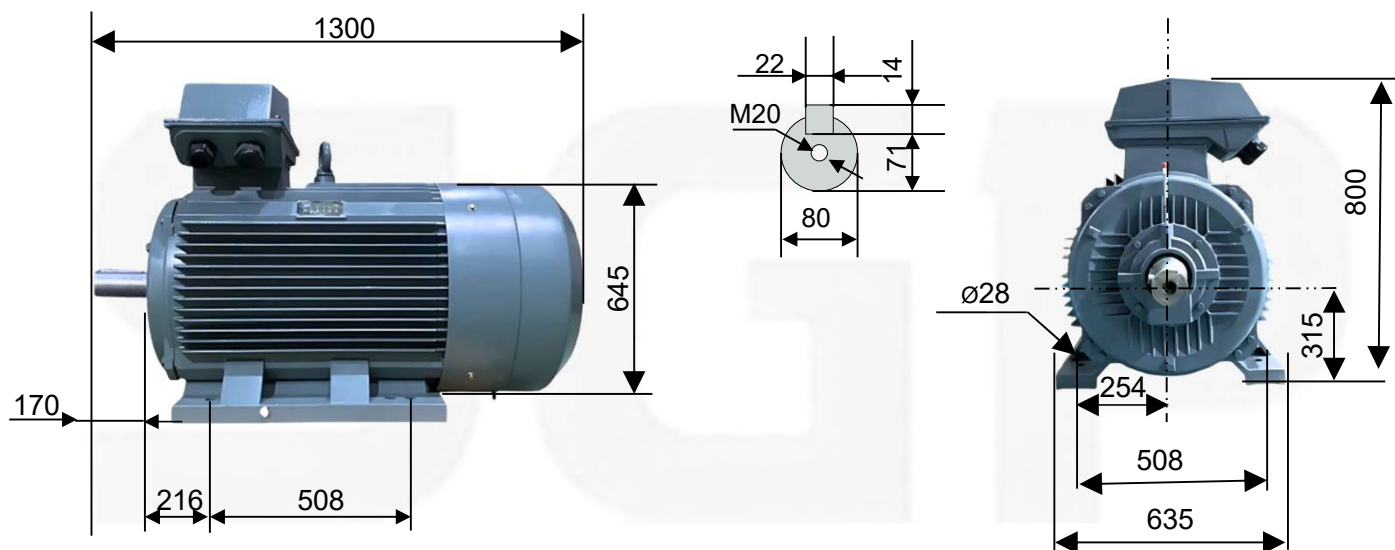




SGP	200KW-4P-B3				No.: 2025
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
IE2	200KW	1485 v/p	4P	Chân đế B3	Trọng lượng: 1170kg



Thông số kỹ thuật

Frame size	315L2	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	Δ (DELTA)  ≥ 4kW 380-415V Y (STAR)  ≥ 4kW 660-712V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	80mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

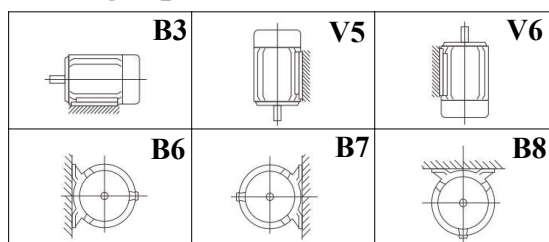

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1 CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR					
TYPE : 315L2-4-200 kW		SI-100%		SERT No. SGP25002	
DEBRG 6319		NDEBRG 6319		IP 55	
1170 kg		Ins.cl F			
3~V		Hz		r/min	
kV		COSφ			
380 Δ		50		1485	
200		0.90		355.0	
660 Y		50		1485	
200		0.90		204.4	
TECHNOLOGY BY DENMARK					

Catalogue



MOTOR SGP