

SGP

30KW-4P-B3

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp




30KW

1470 v/p

4P

Chân đế B3


Trọng lượng: 235kg

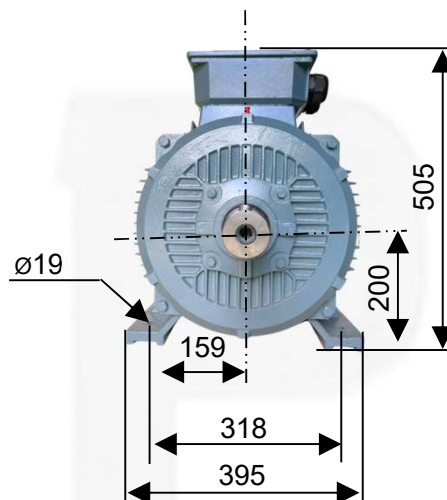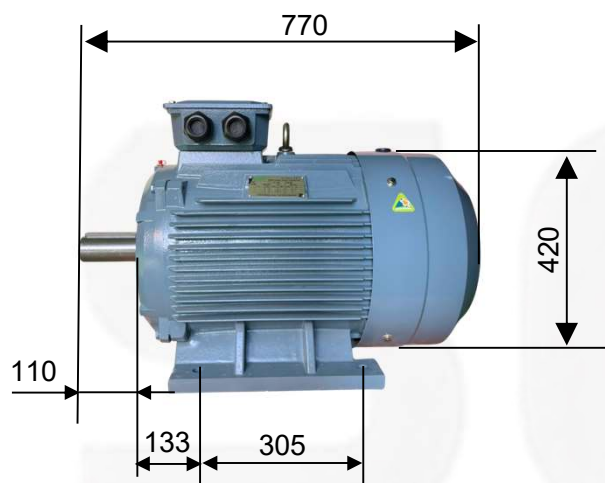

Thông số kỹ thuật

Frame size	200L	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	Δ (DELTA) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 380-415V Y (STAR) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 660-712V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155°C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	55mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

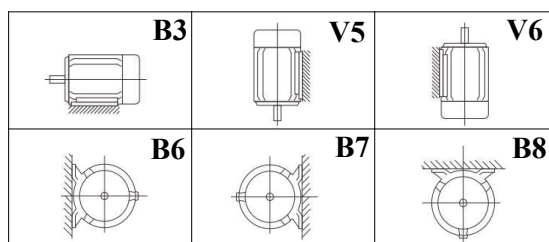

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1 CE				IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 200L-4-30 kW		SI-100%		SERT No. SGP24001			
DEBRG 6312		NDEBRG 6312		IP 55		23.4kg	
3~V		Hz		r/min		kW	
380 Δ		50		1470		30	
660 Y		50		1470		30	
						COSφ	
						Ins. cl F	
						A	
						57.4	
						33.1	
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP