

SGP**37KW-4P-B3**

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp

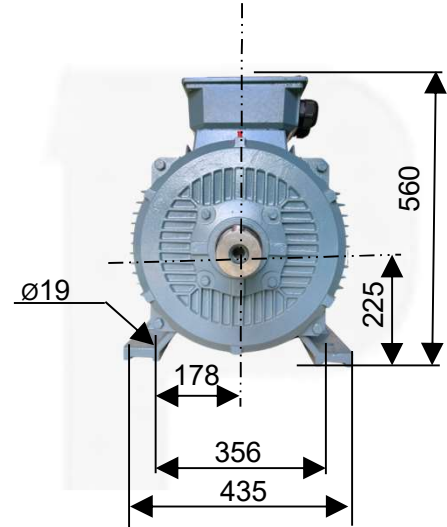

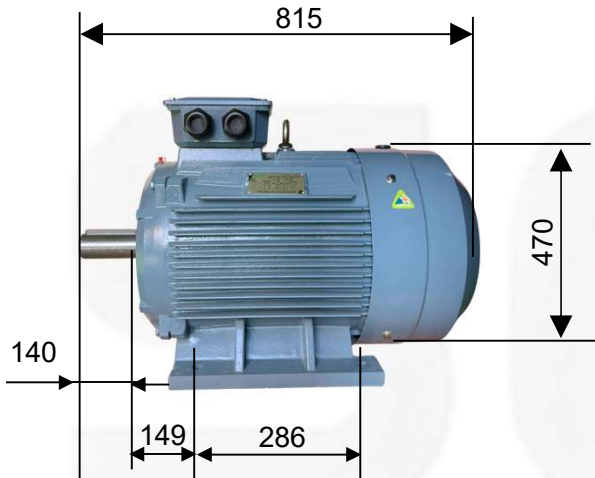
37KW



1480 v/p

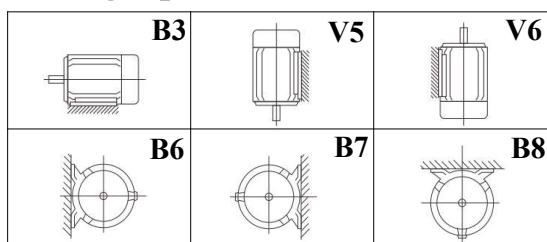
4P

Chân đế B3

Trọng lượng: 235kg

**Thông số kỹ thuật**

Frame size	225S	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	Δ (DELTA)  W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 380-415V Y (STAR)  W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 660-712V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	60mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp**Hình ảnh nameplate**

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 225S-4-37 kW		SI-100%		SERI No. SGP24004			
DEBRG 6313		NDEBRG 6313		IP 55		235kg	
3~V		Hz		r/min		COSφ	
380 Δ		50		1480		0.87	
660 Y		50		1480		0.87	
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue**MOTOR SGP**