

SGP**45KW-4P-B3**

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp

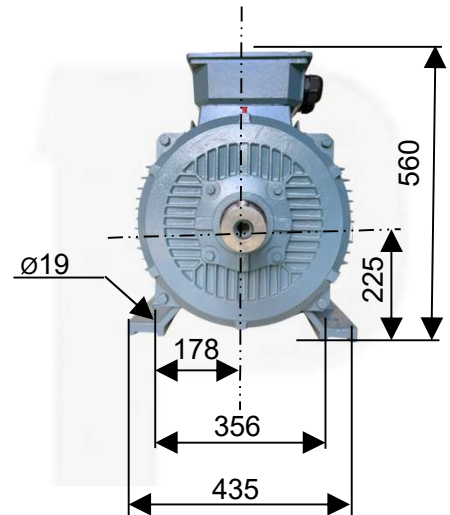

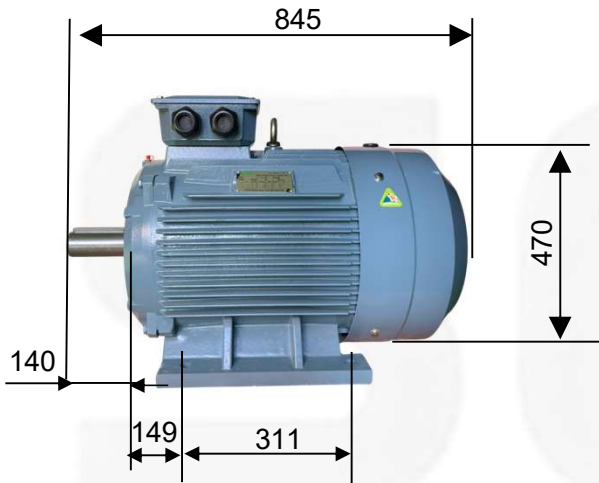
45KW

1480 v/p

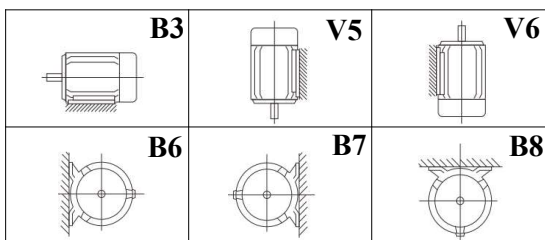
4P

Chân đế B3

Trọng lượng: 310kg

**Thông số kỹ thuật**

Frame size	225M	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	△ (DELTA) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 380-415V	Y (STAR) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 660-712V
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	60mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp**Hình ảnh nameplate**

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE :	225M-4-45 kW		SI-100%		SERI No.		SGP25002
DEBRG	6313	NDEBRG	6313	IP 55	310 kg	Ins.cl	F
	3~V	Hz	r/min	kW	COSφ	A	
	380	50	1480	45	0.86	85.4	
	660 Y	50	1480	45	0.86	49.2	
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue**MOTOR SGP**