

SGP

7.5KW-4P-B3

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp




7.5KW

1455 v/p

4P

Chân đế B3


Trọng lượng: 78kg

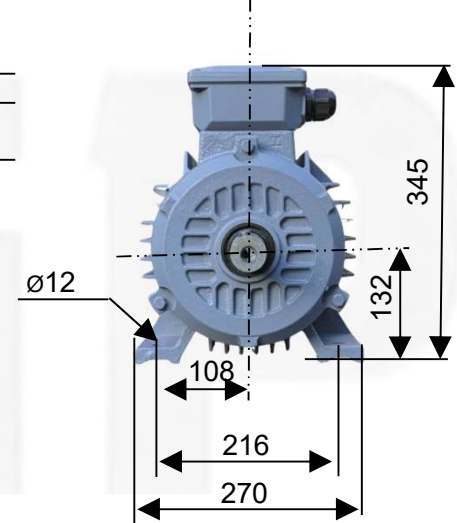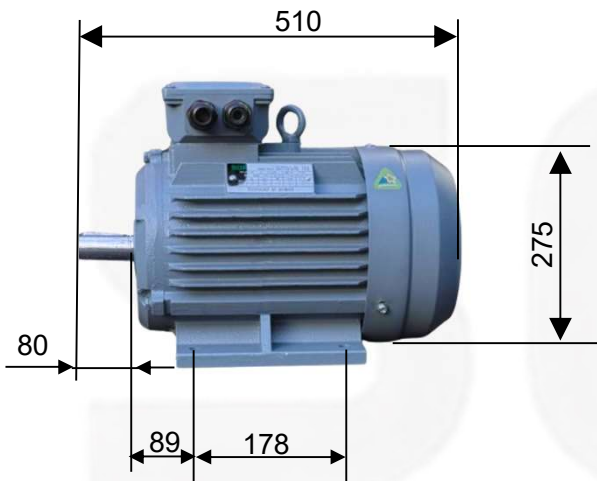

Thông số kỹ thuật

Frame size	132M	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	△ (DELTA) ≥ 4kW 380-415V Y (STAR) ≥ 4kW 660-712V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155°C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	38mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

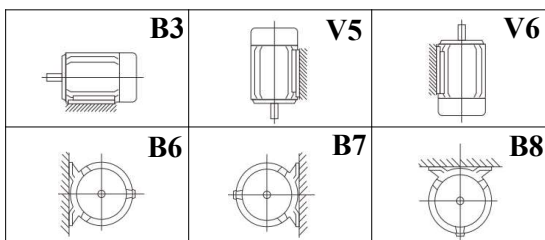

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1 CE				IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 132M-4-7.5 kW		SI-100%		SERI No. SGP23006			
DEBRG 6308		NDEBRG 6308		IP 55	78 kg	Ins.cl F	
 3~V	Hz	r/min	kW	cosφ	 A		
380 Δ	50	1455	7.5	0.84	15.3		
660 Y	50	1455	7.5	0.84	8.8		
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP