

SGP

0.18KW-2P-B3

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp




0.18KW

2720 v/p



2P

Chân đế B3


Trọng lượng: 4kg

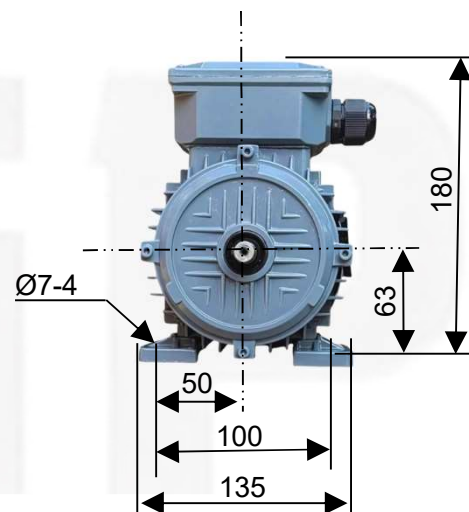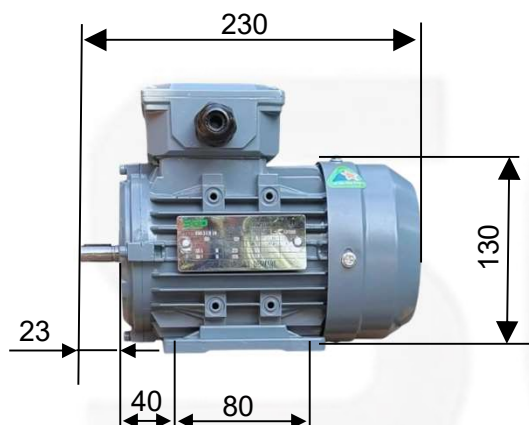

Thông số kỹ thuật

Frame size	63M1	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 220/380V	△ (DELTA)  ≤ 3kW 220-240V Y (STAR)  ≤ 3kW 380-415V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Nhôm		
Cốt tải	11mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

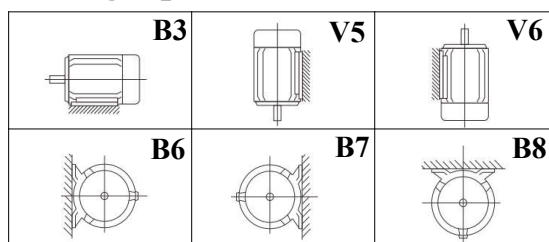

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1				CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR									
TYPE :		63M1-2-0.18 kW		SI-100%		SERI No.		SGP25002	
DEBRG 6201		NDEBRG 6201		IP 55		4 kg		Ins.cl F	
3~V		Hz		r/min		kW		COSφ	
220 △		50		2720		0.18		0.98	
380 Y		50		2720		0.18		0.8 0.57	
TECHNOLOGY BY DENMARK									

Catalogue



MOTOR SGP