

SGP

0.18KW-2P-B5

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp




0.18KW

2720 v/p



2P

Mặt bích B5


Trọng lượng: 4kg

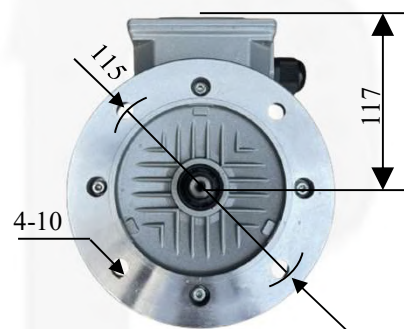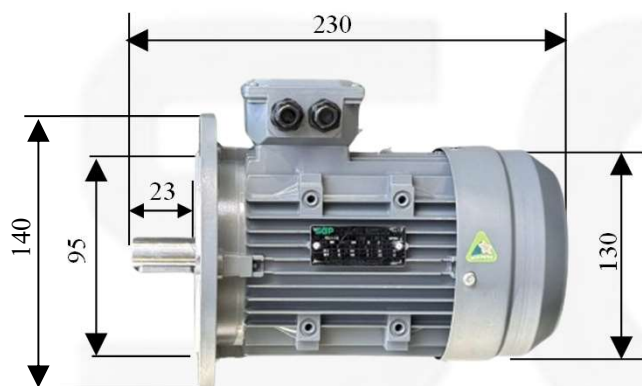

Thông số kỹ thuật

Frame size	63M1	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 220/380V	Δ (DELTA)  ≤ 3kW 220-240V	Y (STAR)  ≤ 3kW 380-415V
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Nhôm		
Cốt tải	11mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

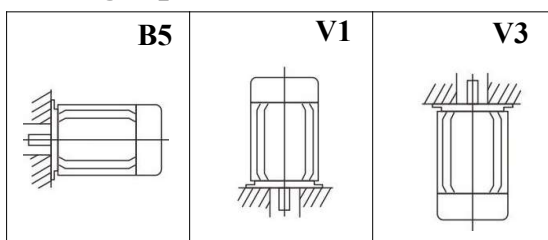

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 63M1-2-0.18 kW		S1-100%		SERI No.		SGP25002	
DEBRG 6201		NDEBRG 6201		IP 55		4 kg	
3~V		Hz		r/min		kV	
220 Δ		50		2720		0.18	
380 Y		50		2720		0.18	
						COSφ	
						A	
						0.98	
						0.57	
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP