

SGP

IE2

0.18KW-4P-B5

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp

No.: 2025


0.18KW

1315 v/p

4P

Mặt bích B5


Trọng lượng: 4kg

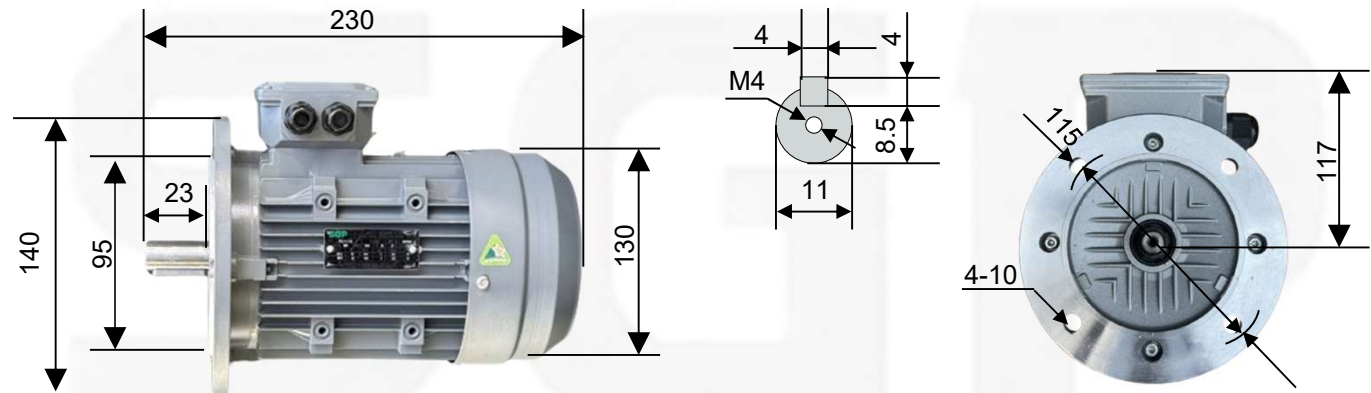

Thông số kỹ thuật

Frame size	63M2	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 220/380V	Δ (DELTA) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≤ 3kW 220-240V	Y (STAR) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≤ 3kW 380-415V
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Nhôm		
Cốt tải	11mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

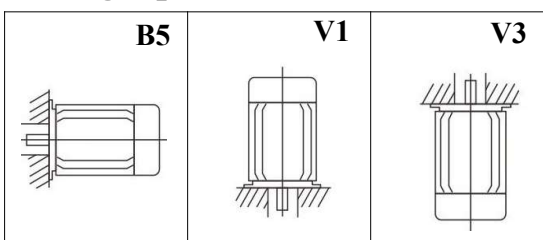

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1 CE				IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 63M2-4-0.18 kW			SI-100%		SERI No. SGP24001		
DEBRG 6201		NDEBRG 6201		IP 55	4 kg	Ins.cl	
 3~V	Hz	r/min	kW	COSφ	A		
220 Δ	50	1315	0.18	0.73	1.0		
380 Y	50	1315	0.18	0.73	0.6		
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP