

SGP

0.25KW-2P-B5

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp


0.25KW

2720 v/p



2P

Mặt bích B5


Trọng lượng: 4kg

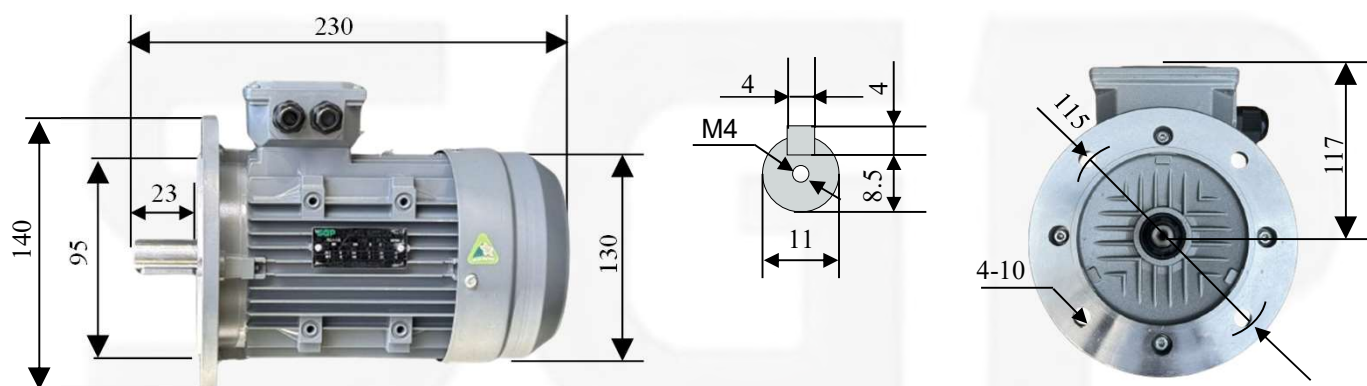

Thông số kỹ thuật

Frame size	63M2	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 220/380V	Δ (DELTA)  ≤ 3kW 220-240V Y (STAR)  ≤ 3kW 380-415V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Nhôm		
Cốt tải	11mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

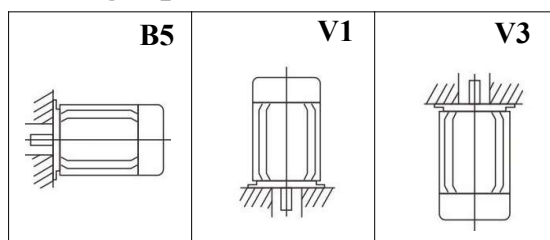

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 63M2-2-0.25 kW		SI-100%		SERT No.		SGP25002	
DEBRG 6201		NDEBRG 6201		IP 55		4 kg	
3~V		Hz		r/min		kW	
220 Δ		50		2720		0.25	
380 Y		50		2720		0.25	
						COSφ	
						A	
						Ins.c1	
						F	
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP