

SGP

0.37KW-2P-B3

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp




0.37KW

2745 v/p

2P

Chân đế B3


Trọng lượng: 4kg

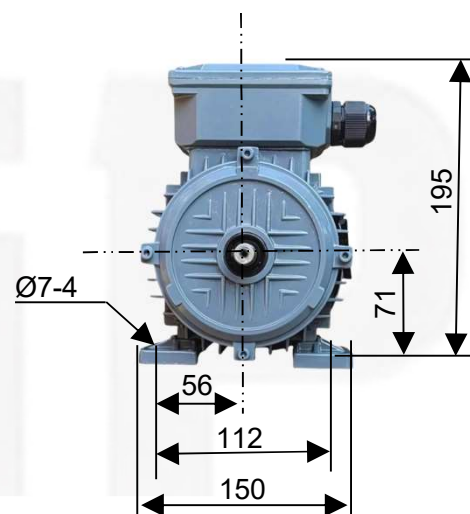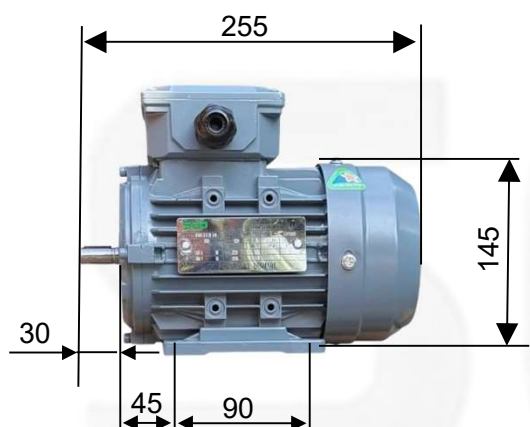

Thông số kỹ thuật

Frame size	71M1	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 220/380V	Δ (DELTA) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≤ 3kW 220-240V Y (STAR) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≤ 3kW 380-415V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Nhôm		
Cốt tải	14mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

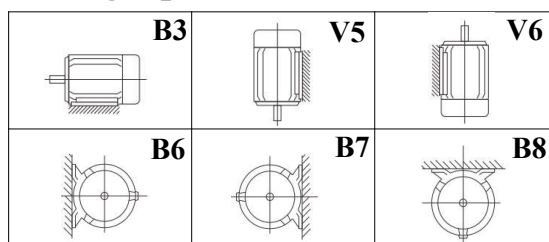

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1 CE				IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 71M1-2-0.37 kW		SI-100%		SERI No. SGP24004			
DEBRG 6202		NDEBRG 6202		IP 55	4 kg	Ins.cl F	
○ 3~V	Hz	r/min	kW	COSφ	A	○	
220 Δ	50	2745	0.37	0.81	1.7		
380 Y	50	2745	0.37	0.81	1.0		
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP