

SGP**IE2****110KW-2P-B3**

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp

No.: 2025

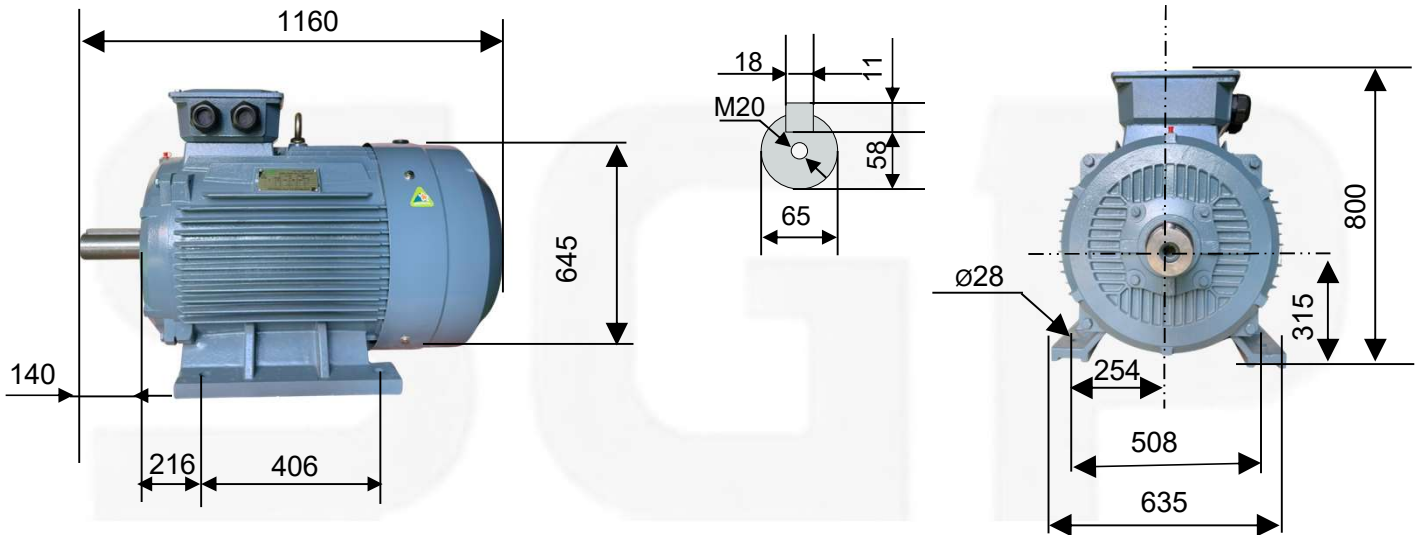
110KW

2975 v/p

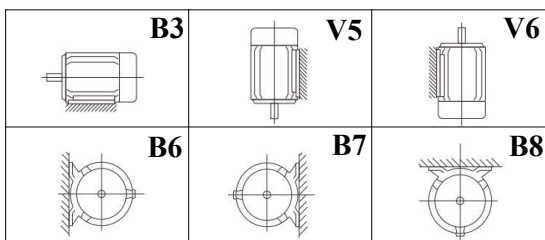
2P

Chân đế B3

Trọng lượng: 795kg

**Thông số kỹ thuật**

Frame size	315S	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	 ≥ 4kW 380-415V	 ≥ 4kW 660-712V
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	65mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp**Hình ảnh nameplate**

SGP		THREE PHASE		IEC 60034-1		CE		IE2	
				INDUCTION MOTOR					
TYPE :		315S-2-110 kW		SI-100%		SERI No. SGP25002			
DEBRG 6377		NDEBRG 6377		IP 55		795kg		Ins.cl F	
○ 3~V		Hz		r/min		kW		COSφ A ○	
380 △		50		2975		110		0.9 196.9	
660 Y		50		2975		110		0.9 113.4	
TECHNOLOGY BY DENMARK									

Catalogue**MOTOR SGP**