



SGP IE2	110KW-2P-B5				No.: 2025
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
	110KW	2975 v/p	2P	Mặt bích B5	Trọng lượng: 795kg

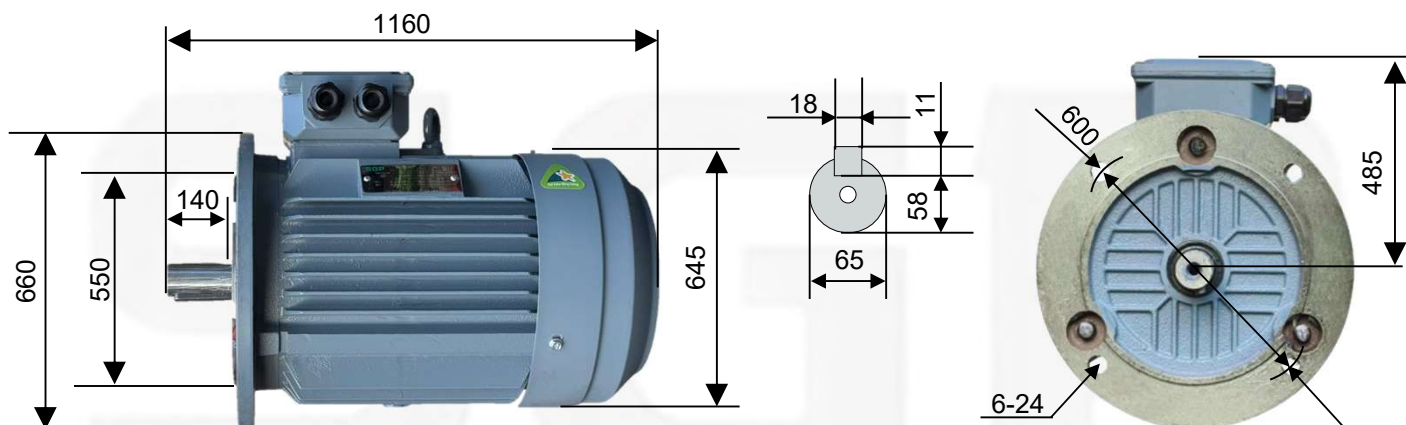

Thông số kỹ thuật

Frame size	315S	Sơ đồ nối dây △ (DELTA) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 Y (STAR) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3	
Điện áp	3 pha 380/660V		
Tần số	50hz	≥ 4kW 380-415V ≥ 4kW 660-712V	
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	65mm		
Chất liệu dây	Gang		

Hướng lắp

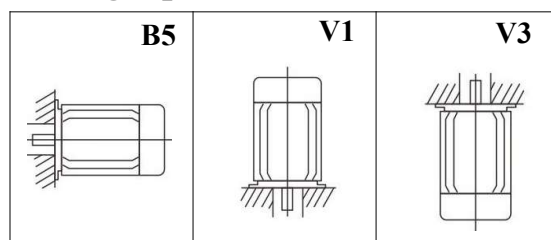

Hình ảnh nameplate

SGP		THREE PHASE INDUCTION MOTOR			IEC 60034-1		CE		IE2		
TYPE :		315S-2-110 kW		SI-100%		SERI No.		SGP25002			
DEBRG		6377		NDEBRG		6377		IP 55		795kg	Ins.cl F
○ 3~V		Hz		r/min		kW		COSø		A	○
380 △		50		2975		110		0.9		196.9	
660 Y		50		2975		110		0.9		113.4	
TECHNOLOGY BY DENMARK											

Catalogue



MOTOR SGP