



SGP	110KW-4P-B5				No.: 2025
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
IE2	110KW	1485v/p	4P	Mặt bích B5	Trọng lượng: 820kg

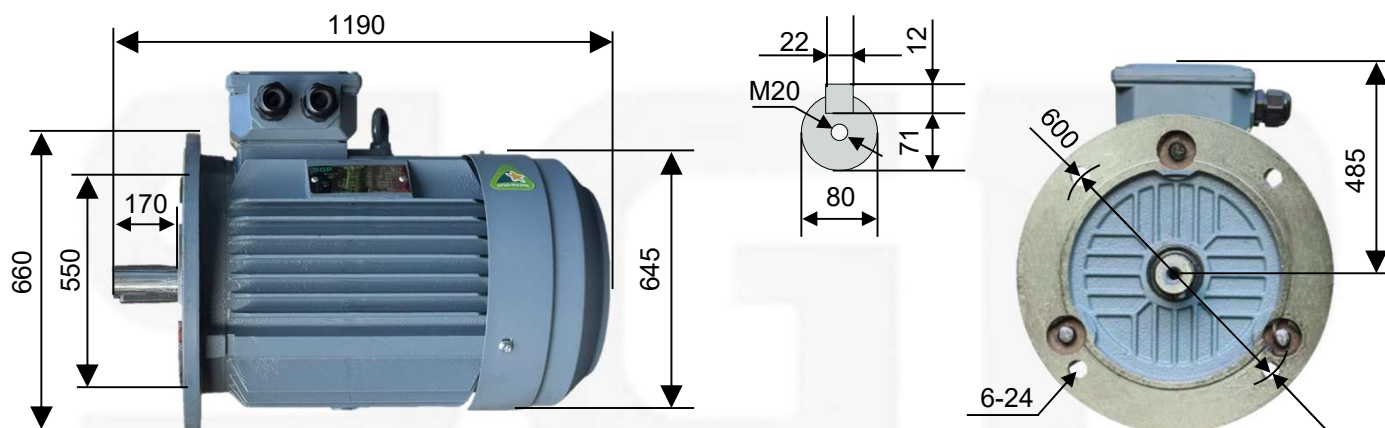

Thông số kỹ thuật

Frame size	315S	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	△ (DELTA) L1 L2 L3 ≥ 4kW 380-415V Y (STAR) L1 L2 L3 ≥ 4kW 660-712V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	80mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

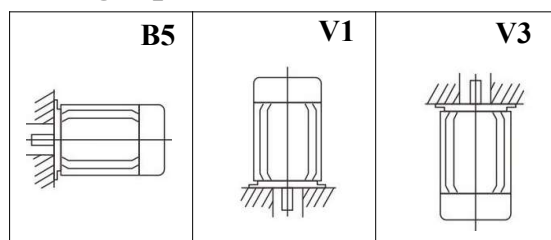

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1 CE IE2			
THREE PHASE INDUCTION MOTOR					
TYPE : 315S-4-110 kW		SI-100%		SERI No. SGP25002	
DEBRG 6319		NDEBRG 6319		IP 55 820 kg Ins.cl F	
3~V	Hz	r/min	kW	COSφ A	
380 △	50	1485	110	0.89 198.7	
660 Y	50	1485	110	0.89 114.4	
TECHNOLOGY BY DENMARK					

Catalogue



MOTOR SGP