

SGP**110KW-6P-B3**

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp

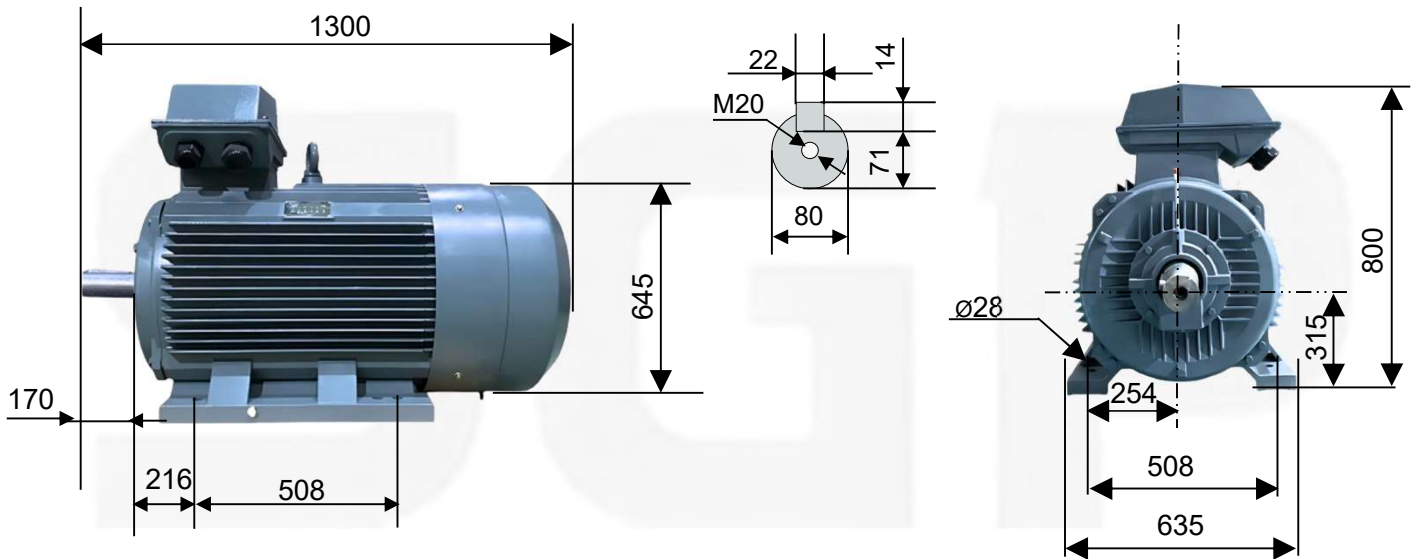
110KW

985 v/p

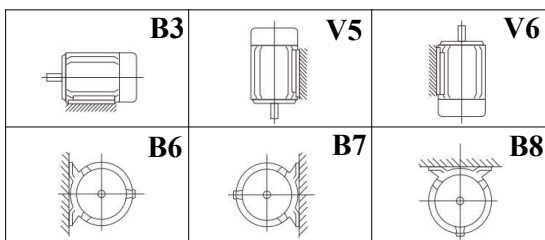
6P

Chân đế B3

Trọng lượng: 780kg

**Thông số kỹ thuật**

Frame size	315L1	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	Δ (DELTA) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 380-415V Y (STAR) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 660-720V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155°C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	80mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp**Hình ảnh nameplate**

SGP		IEC 60034-1 CE				IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE :		315L1-6-110 kW		SI-100%		SERI No. SGP25002	
DEBRG 6319		NDEBRG 6319		IP 55		780kg	
Ins.c1		F		A		F	
3~V		Hz		r/min		kW	
COSφ		A					
380 Δ		50		985		110	
0.85		208.5					
660 Y		50		985		110	
0.85		120.1					
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue**MOTOR SGP**