

SGP

11KW-2P-B3

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp




11KW

2930 v/p

2P

Chân đế B3


Trọng lượng: 109kg

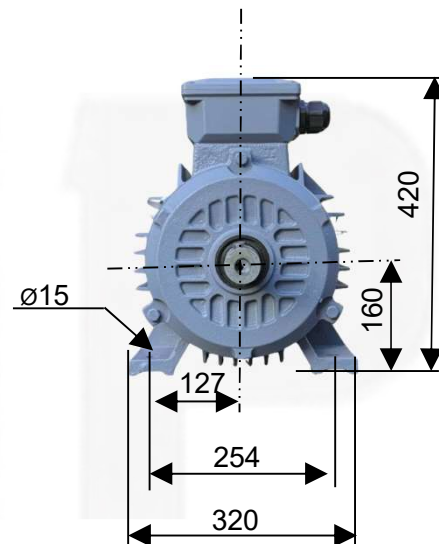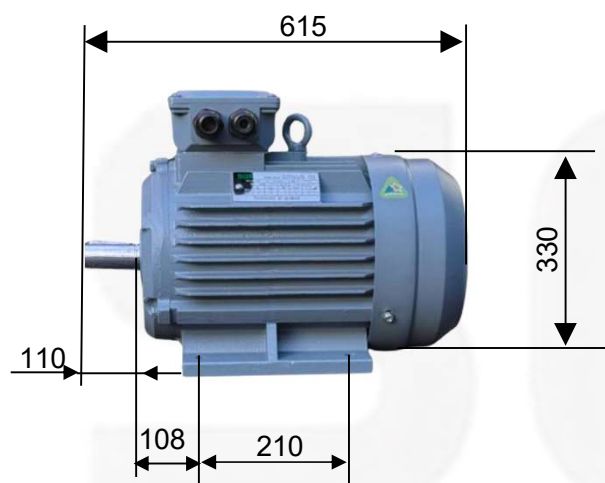

Thông số kỹ thuật

Frame size	160M1	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	Δ (DELTA) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 380-415V	Y (STAR) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 660-712V
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	42mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

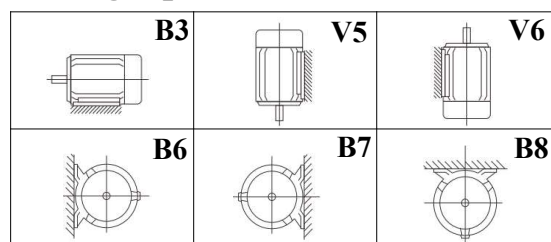

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 160M1-2-11 kW		SI-100%		SERI No. SGP24001			
DEBRG 6309		NDEBRG 6309		IP 55	109kg	Ins.cl F	
○ 3~V	Hz	r/min	kW	COSφ		A ○	
380 Δ	50	2930	11	0.89		21.0	
660 Y	50	2930	11	0.89		12.1	
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP