



No.: 2025

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp


15KW

2930 v/p

2P

Chân đế B3

Trọng lượng: 112kg

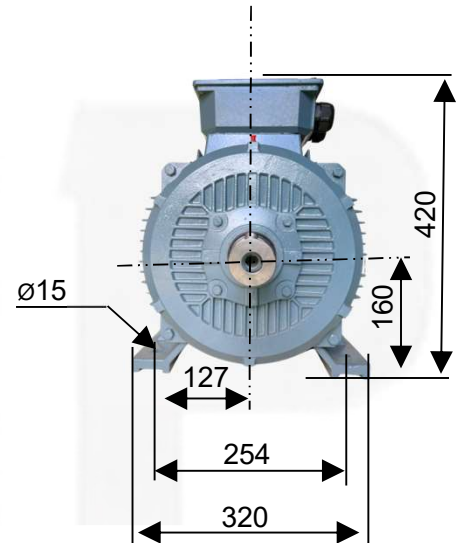

Frame size	160M2	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	Δ (DELTA) Y (STAR) ≥ 4kW 380-415V ≥ 4kW 660-712V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	42mm		
Chất liệu dây	Đồng		

B3	V5	V6
B6	B7	B8

SGP		IEC 60034-1		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR					
TYPE : 160M2-2-15 kW		SI-100%		SERI No. SGP23006	
DEBRG 6309	NDEBRG 6309	IP 55	112kg	Ins. cl	F
○ 3~V	Hz	r/min	kW	COSφ	○ A
380 Δ	50	2930	15	0.89	28.4
660 Y	50	2930	15	0.89	16.3
TECHNOLOGY BY DENMARK					

MOTOR SGP