



SGP	15KW-2P-B5				No.: 2025
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
IE2	15KW	2930 v/p	2P	Mặt bích B5	Trọng lượng: 112kg

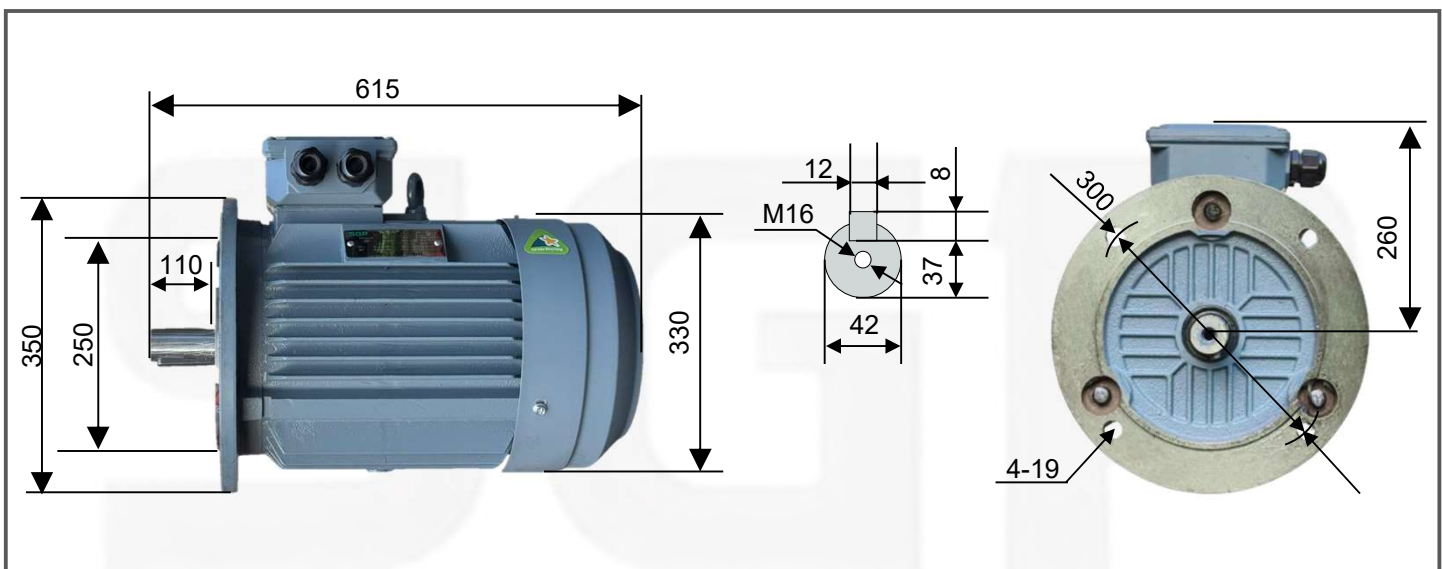

Thông số kỹ thuật

Frame size	160M2	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	Δ (DELTA) U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 380-415V Y (STAR) U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 660-712V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Nhôm		
Cốt tải	42mm		
Chất liệu dây	Gang		

Hướng lắp

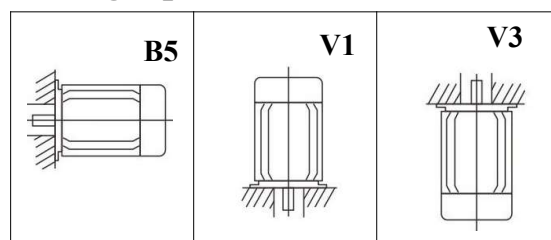

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 160M2-2-15 kW		SI-100%		SERI No. SGP23006			
DEBRG 6309		NDEBRG 6309		IP 55		112kg	
3~V		Hz		r/min		kW	
380 Δ		50		2930		15	
660 Y		50		2930		15	
						COSφ	
						A	
						28.4	
						16.3	
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP