

SGP

160KW-2P-B3

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp


160KW

2975 v/p

2P

Chân đế B3


Trọng lượng: 935kg

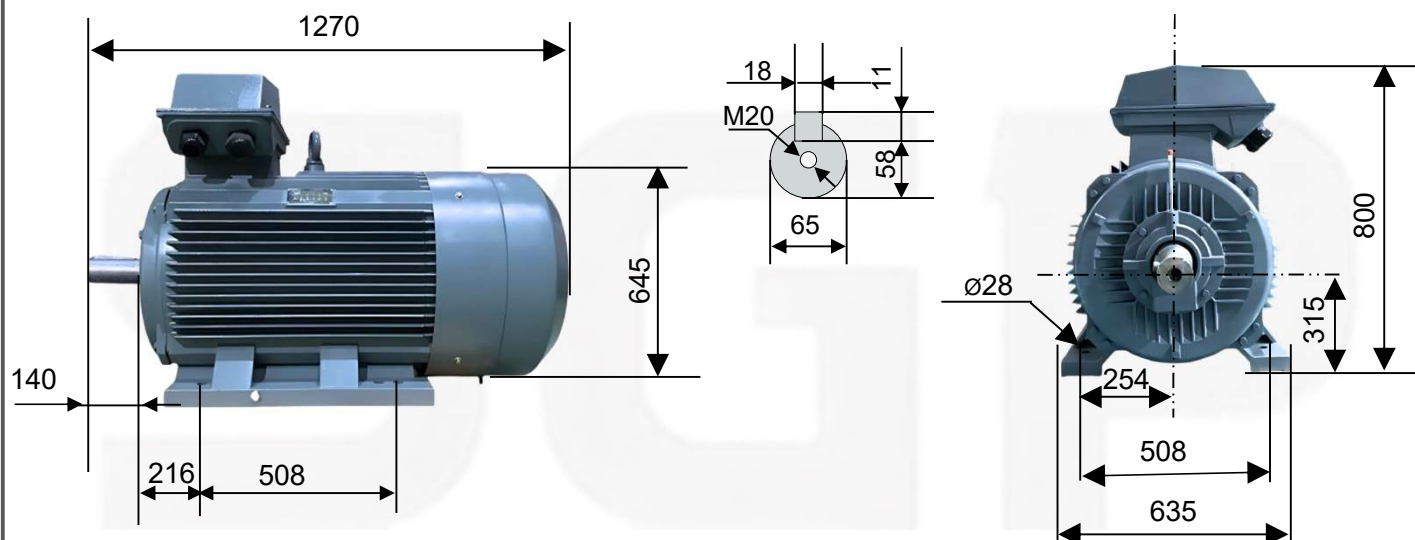

Thông số kỹ thuật

Frame size	315L1	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	≥ 4kW 380-415V ≥ 4kW 660-712V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155°C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	65mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

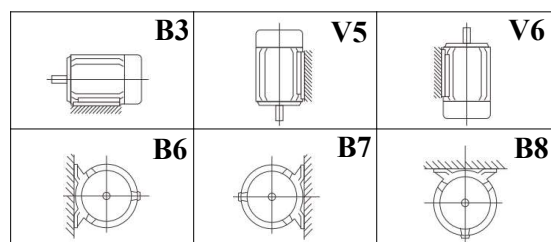

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 315L1-2-160 kW		SI-100%		SERT No. SGP25002			
DEBRG 6317		NDEBRG 6317		IP 55		935kg	
Ins.cl F							
3~V		Hz		r/min		kW	
COSφ		A					
380 △		50		2975		160	
0.91		281.8					
660 Y		50		2975		160	
0.91		162.2					
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP