



SGP	160KW-2P-B5				No.: 2025
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
IE2	160KW	2975 v/p	2P	Mặt bích B5	Trọng lượng: 935kg

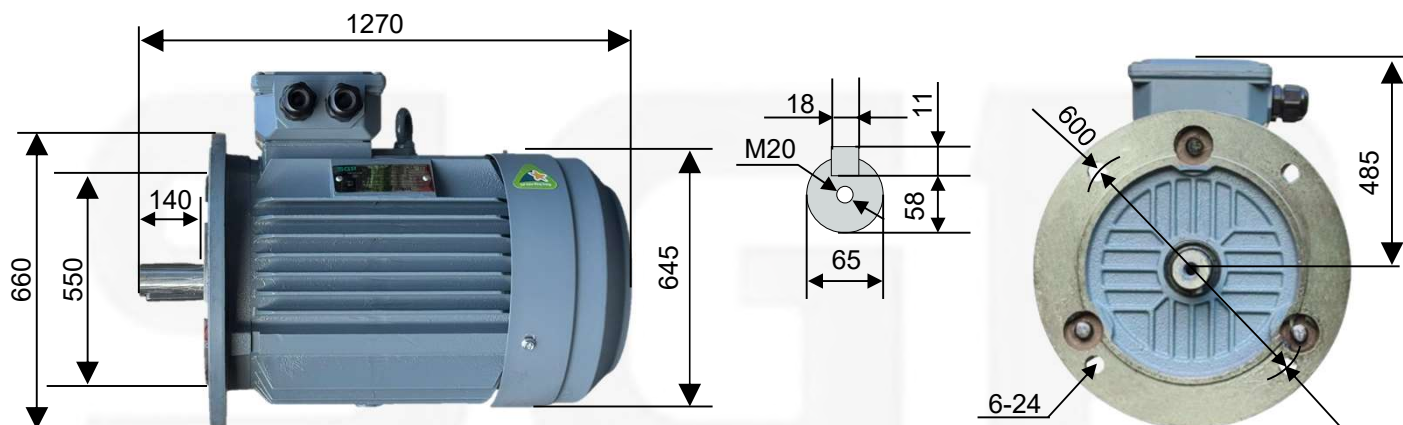

Thông số kỹ thuật

Frame size	315L1	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	△ (DELTA) L1 L2 L3 ≥ 4kW 380-415V Y (STAR) L1 L2 L3 ≥ 4kW 660-712V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	65mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

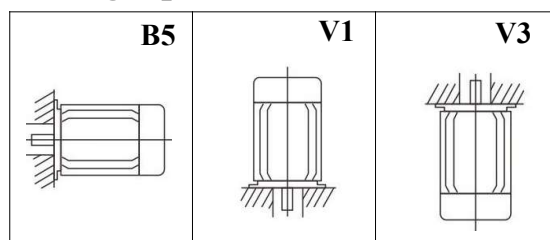

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1				CE		IE2				
THREE PHASE INDUCTION MOTOR												
TYPE :		315L1-2-160 kW		S1-100%		SERT No.		SGP25002				
DEBRG		6317		NDEBRG		6317		IP 55		935kg	Ins.cl	F
 3~V		Hz		 r/min		kW		COSφ		A		
380 △		50		2975		160		0.91		281.8		
660 Y		50		2975		160		0.91		162.2		
TECHNOLOGY BY DENMARK												

Catalogue



MOTOR SGP