
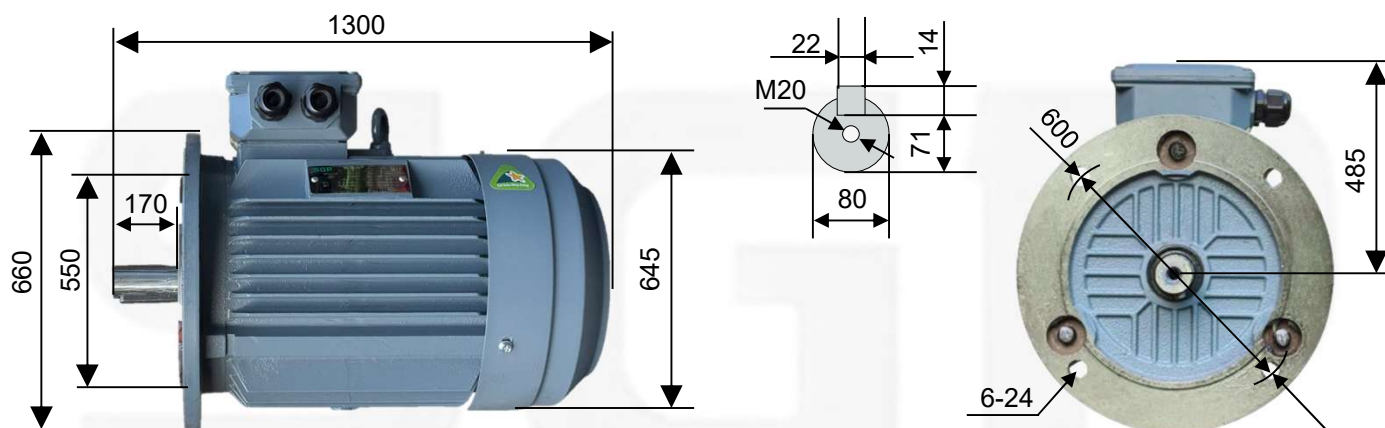




SGP	160KW-4P-B5				No.: 2025
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
IE2	160KW	1485 v/p	4P	Mặt bích B5	Trọng lượng: 1020kg



Thông số kỹ thuật

Frame size	315L1	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	△ (DELTA)  Y (STAR)  ≥ 4kW 380-415V ≥ 4kW 660-712V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	80mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

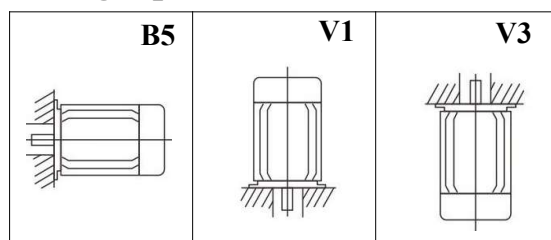

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 315L1-4-160 kW		S1-100%		SERT No.		SGP25002	
DEBRG 6319		NDEBRG 6319		IP 55		1020kg	
3~V		Hz		r/min		kW	
380 △		50		1485		160	
660 Y		50		1485		160	
						COSφ	
						A	
						Ins.cl	
						F	
						284.6	
						163.9	
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP