

SGP

IE2

160KW-6P-B3

No.: 2025

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp


160KW

990 v/p

6P

Chân đế B3


Trọng lượng: 1575kg

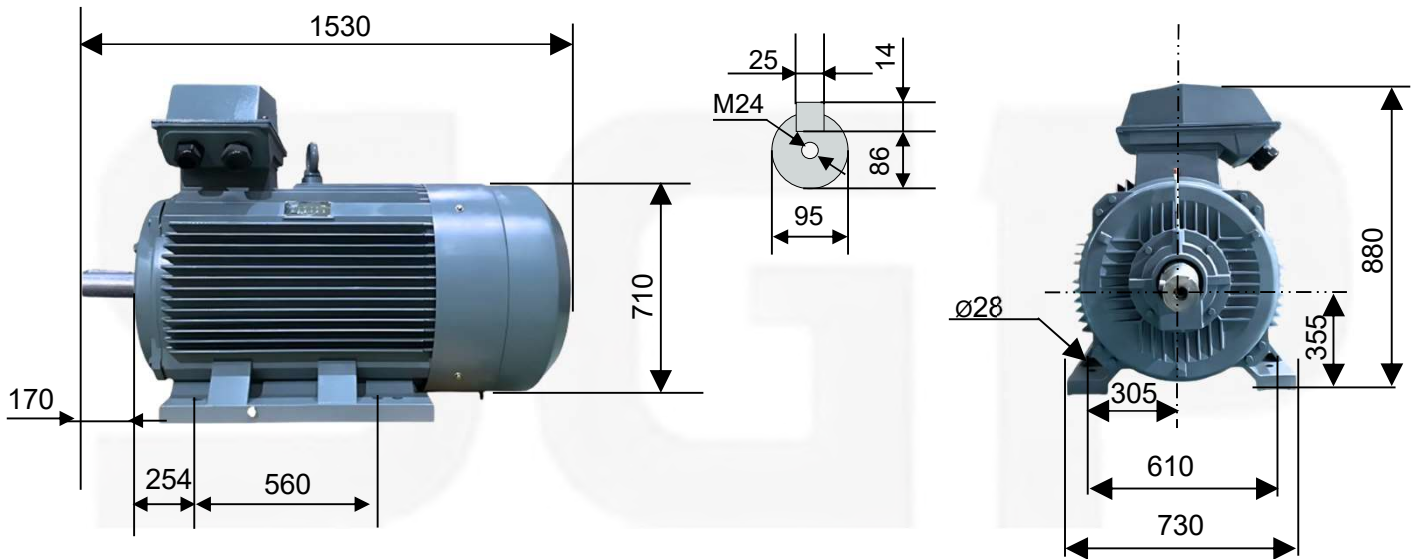

Thông số kỹ thuật

Frame size	355M1	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	△ (DELTA) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 380-415V Y (STAR) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 660-720V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155°C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	95mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

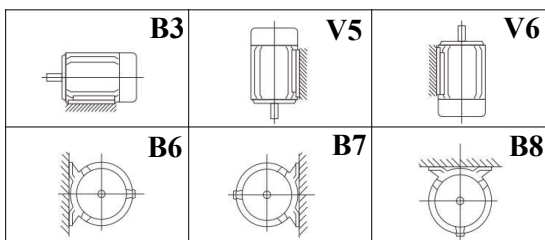

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 355M1-6-160kW		SI-100%		SERI No. SGP25002			
DEBRG NU322		NDEBRG 6322		IP 55		1575kg	
Ins.cl F							
○	3~V	Hz	r/min	kW	COSø	A	○
380 △	50	990	160	0.86	298.2		
660 Y	50	990	160	0.86	171.7		
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP