

SGP

18.5KW-2P-B3

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp




18.5KW

2937 v/p

2P

Chân đế B3


Trọng lượng: 138kg

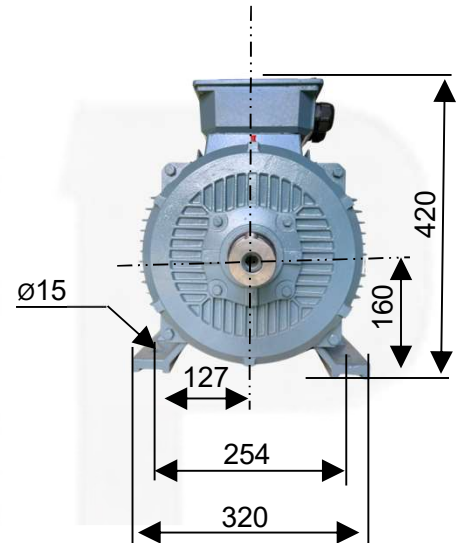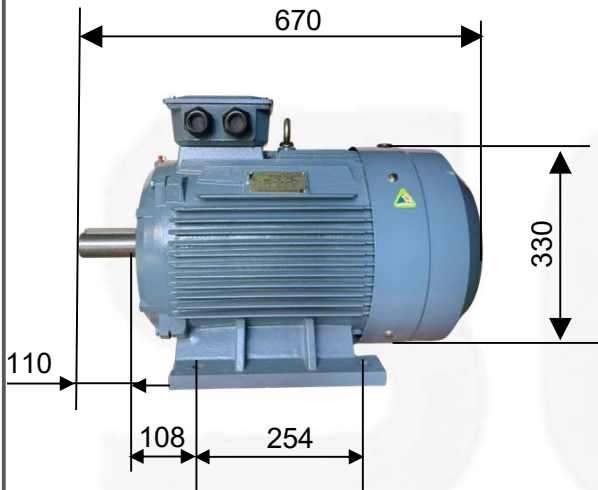

Thông số kỹ thuật

Frame size	160L	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	△ (DELTA) ≥ 4kW 380-415V Y (STAR) ≥ 4kW 660-712V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	42mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

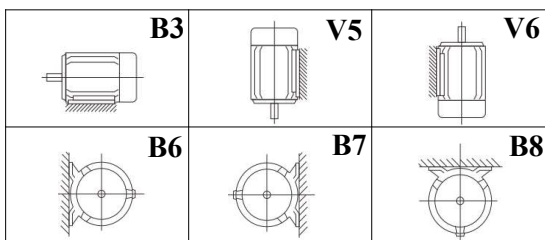

Hình ảnh nameplate

SGP		THREE PHASE		IEC 60034-1		CE		IE2	
TYPE : 160L-2-18.5 kW				SI-100%		SERI No. SGP24001			
DEBRG 6309		NDEBRG 6309		IP 55		138kg		Ins. cl F	
○ 3~V	Hz		r/min	kW		COSø		A	○
380 Δ		50		2937		18.5		0.89 34.7	
660 Y		50		2937		18.5		0.89 20.0	
TECHNOLOGY BY DENMARK									

Catalogue



MOTOR SGP