

SGP**18.5KW-6P-B3**

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp

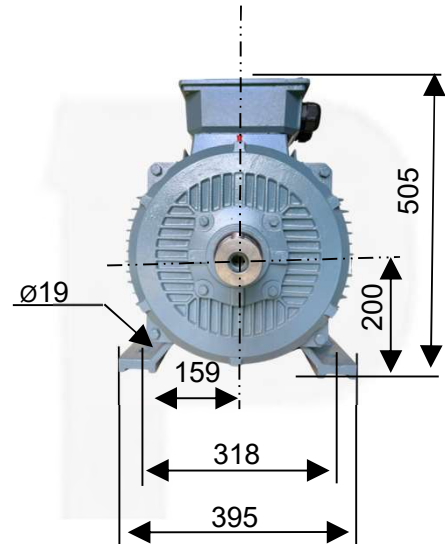

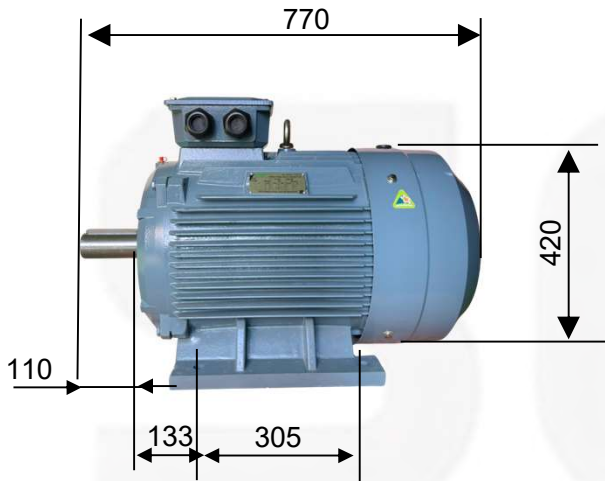
18.5KW

980 v/p

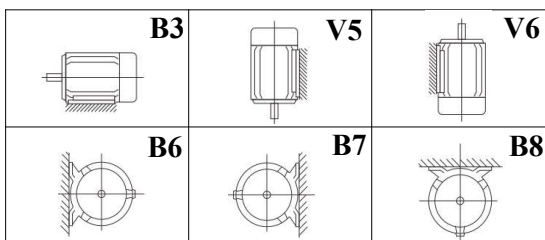
6P

Chân đế B3

Trọng lượng: 218kg

**Thông số kỹ thuật**

Frame size	200L1	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	 Δ (DELTA) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 380-415V	 Y (STAR) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 660-720V
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	55mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp**Hình ảnh nameplate**

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 200L1-6-18.5 kW		SI-100%		SERI No.		SGP25002	
DEBRG 6312		NDEBRG 6312		IP 55		218kg	
3~V		Hz		r/min		kW	
380 Δ		50		980		18.5	
660 Y		50		980		18.5	
						COSφ	
						A	
						Ins.c1 F	
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue**MOTOR SGP**