

SGP

IE2

18.5KW-6P-B5

No.: 2025

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp




18.5KW

980v/p

6P

Mặt bích B5


Trọng lượng: 224kg

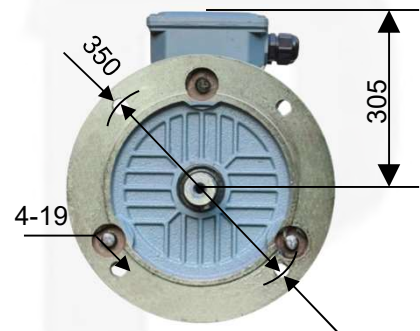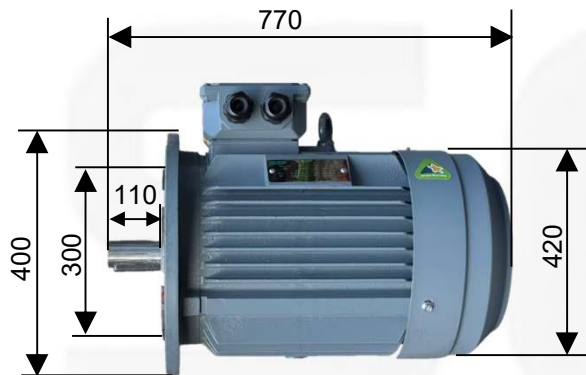

Thông số kỹ thuật

Frame size	200L1	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	Δ (DELTA) ≥ 4 kW 380-415V Y (STAR) ≥ 4kW 660-720V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155°C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	55mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

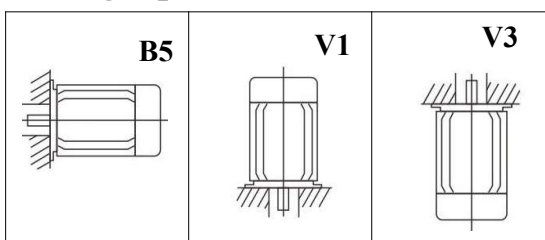

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1 CE				IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE 200L1-6-18.5 kW		SI-100%		SERI No. SGP23006			
DEBRG 6312		NDEBRG 6312		IP 55		224 kg	
3~V		Hz		r/min		kV	
380 Δ		50		980		18.5	
660 Y		50		980		18.5	
						COSφ	
						Ins.cl	
						A	
						F	
						38.4	
						22.1	
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP