
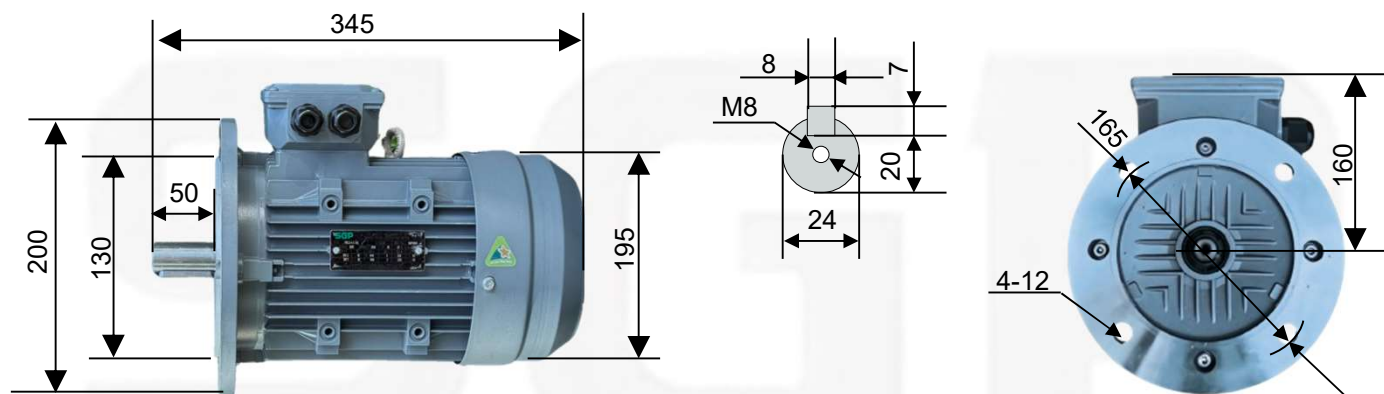




SGP IE2	2.2KW-2P-B5				No.: 2025
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
	2.2kW	2890 v/p	2P	Mặt bích B5	Trọng lượng: 23.2kg



Thông số kỹ thuật

Frame size	90L	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 220/380V	Δ (DELTA)  ≤ 3kW 220-240V Y (STAR)  ≤ 3kW 380-415V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Nhôm		
Cốt tải	24mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

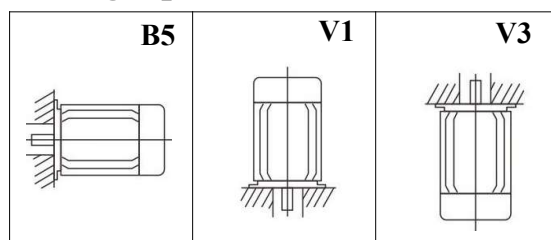

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 90L-2-2.2 kW		SI-100%		SERI No. SGP23006			
DEBRG 6205		NDERG 6205		IP 55	22 kg	Ins.cl F	
3~V	Hz	r/min	kW	COSφ		A	
220 Δ	50	2890	2.2	0.85		8.2	
380 Y	50	2890	2.2	0.85		4.7	
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP