

# SGP

## 2.2KW-6P-B3

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp




2.2KW

945 v/p



6P

Chân đế B3


Trọng lượng: 35kg

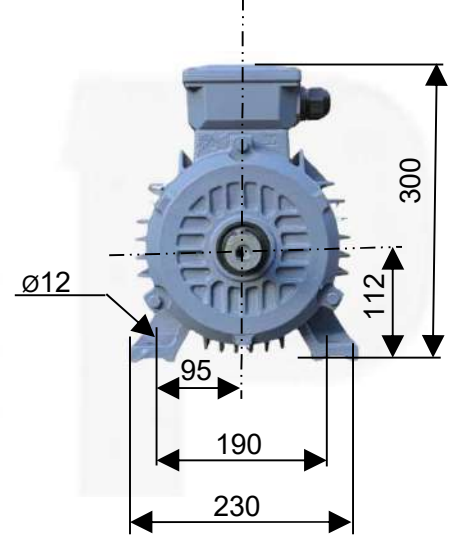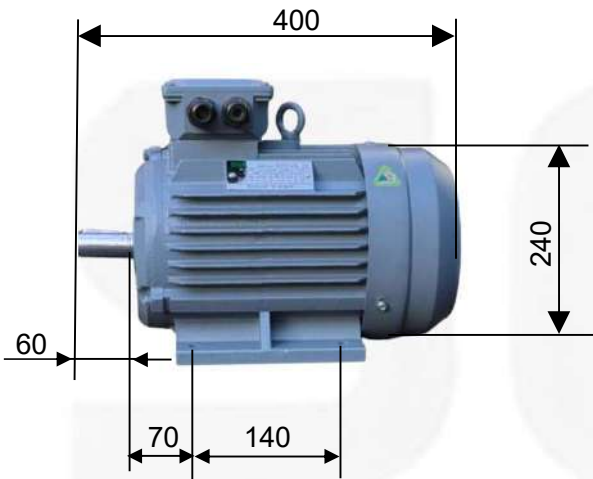

### Thông số kỹ thuật

|                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Frame size          | 112M                   | Sơ đồ nối dây                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Điện áp             | 3 pha 220/380V         | <div><div><p>Δ (DELTA)</p><p>≤ 3kW    220-240V</p></div><div><p>Y (STAR)</p><p>≤ 3kW    380-415V</p></div></div> |  |
| Tần số              | 50hz                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Cấp bảo vệ          | IP55                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Cấp chịu nhiệt      | F (155 <sup>0</sup> C) |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Thời gian hoạt động | S1 (liên tục)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Chất liệu vỏ        | Gang                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Cốt tải             | 28mm                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Chất liệu dây       | Đồng                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

### Hướng lắp

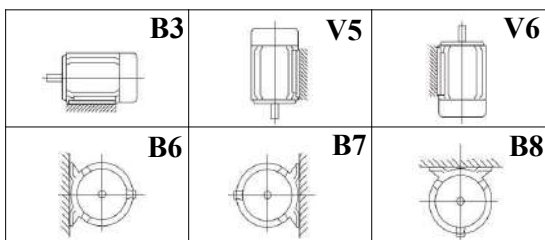

### Hình ảnh nameplate

|                                                                                         |    |             |     |                   |       |                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SGP</b>                                                                              |    | IEC 60034-1 |     | <b>CE</b>         |       | <b>IE2</b>                                                                            |  |
| THREE PHASE INDUCTION MOTOR                                                             |    |             |     |                   |       |                                                                                       |  |
| TYPE : 112M-6-2.2 kW                                                                    |    | SI-100%     |     | SERI No. SGP23006 |       |                                                                                       |  |
| DEBRG 6306                                                                              |    | NDEBRG 6306 |     | IP 55             | 35 kg | Ins.cl F                                                                              |  |
|  3~V | Hz | r/min       | kW  | COSφ              | A     |  |  |
| 220 Δ                                                                                   | 50 | 960         | 2.2 | 0.76              | 9.3   |                                                                                       |  |
| 380 Y                                                                                   | 50 | 960         | 2.2 | 0.76              | 5.4   |                                                                                       |  |
| TECHNOLOGY BY DENMARK                                                                   |    |             |     |                   |       |                                                                                       |  |

### Catalogue



# MOTOR SGP