

SGP

200KW-2P-B3

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp


200KW

2975 v/p



2P

Chân đế B3


Trọng lượng: 1000kg

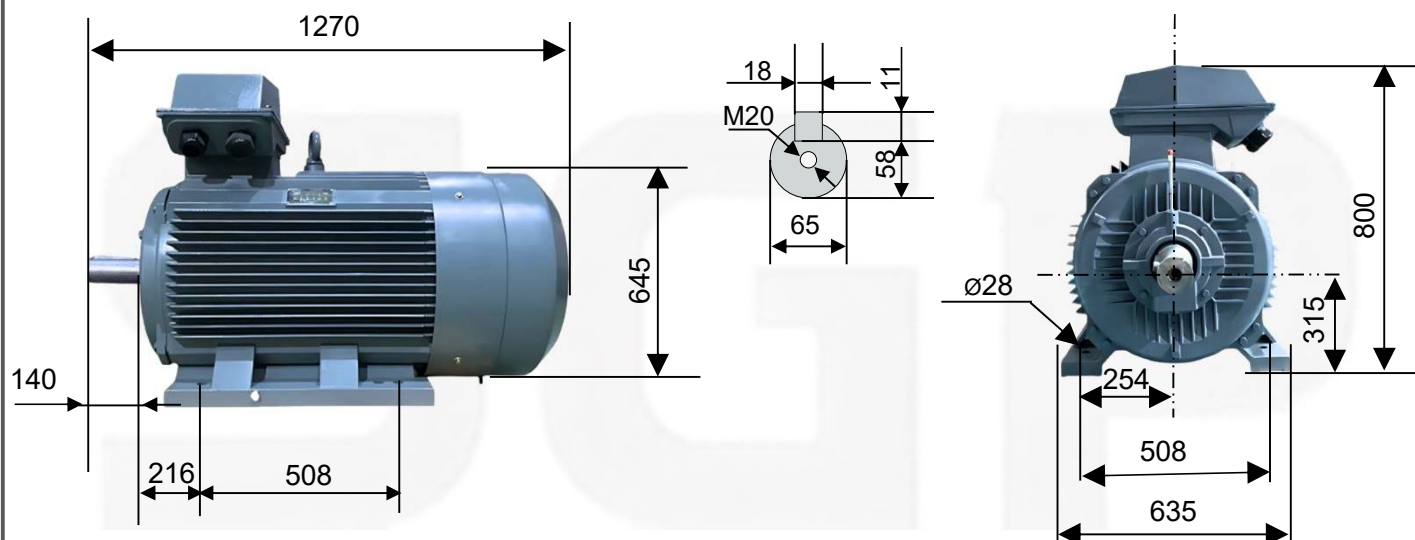

Thông số kỹ thuật

Frame size	315L2	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	Δ (DELTA)  ≥ 4kW 380-415V Y (STAR)  ≥ 4kW 660-712V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	65mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

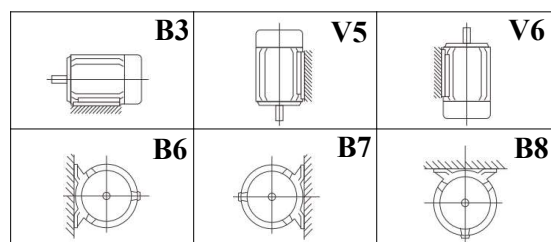

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 315L2-2-200 kW		SI-100%		SERI No.		SGP25002	
DEBRG 6317		NDEBRG 6317		IP 55		1000kg	
Ins.cl F							
3~V		Hz		r/min		kW	
COSφ		A					
380 △		50		2975		200	
0.91		351.5					
660 Y		50		2975		200	
0.91		202.4					
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP