
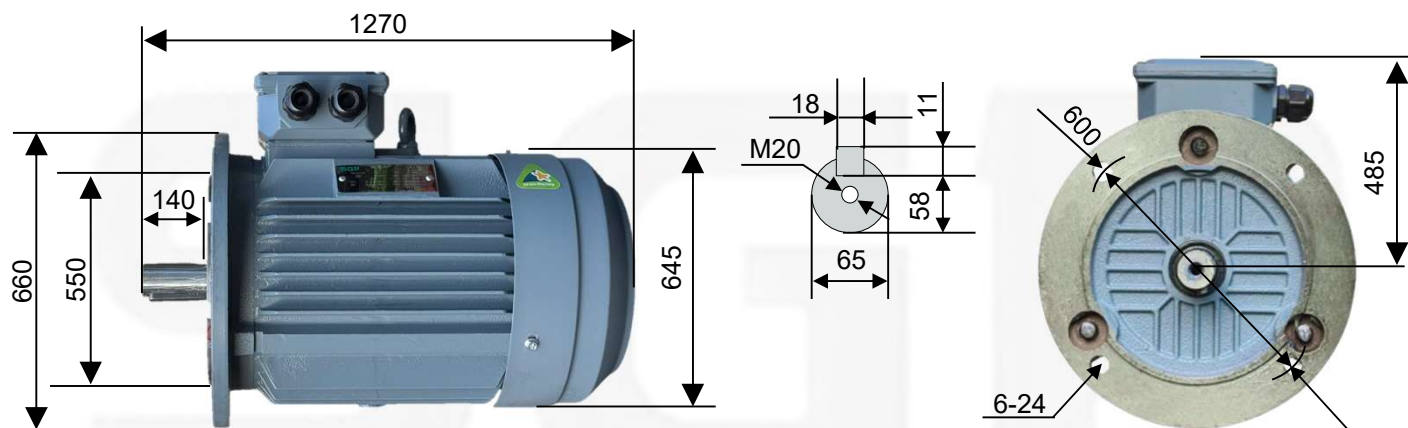




SGP IE2	200KW-2P-B5				No.: 2025
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
	200KW	2975 v/p	2P	Mặt bích B5	Trọng lượng: 1000kg



Thông số kỹ thuật

Frame size	315L2	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	Δ (DELTA)  ≥ 4kW 380-415V Y (STAR)  ≥ 4kW 660-712V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	65mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

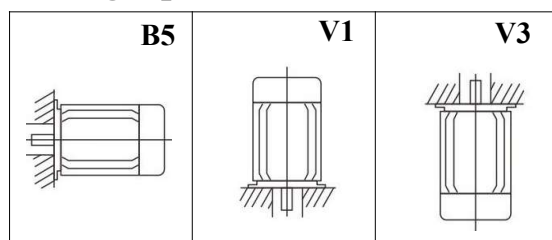

Hình ảnh nameplate

SGP IEC 60034-1 CE IE2 THREE PHASE INDUCTION MOTOR	
TYPE : 315L2-2-200 kW	S1-100%
DEBRG 6317	NDEBRG 6317
3~Y	Hz
380 Δ	50
660 Y	50
r/min	2975
kW	200
COSφ	0.91
A	351.5
	202.4
TECHNOLOGY BY DENMARK	

Catalogue



MOTOR SGP