



SGP IE2	200KW-4P-B5				No.: 2025 Trọng lượng: 1170kg
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
	200KW	1485 v/p	4P	Mặt bích B5	

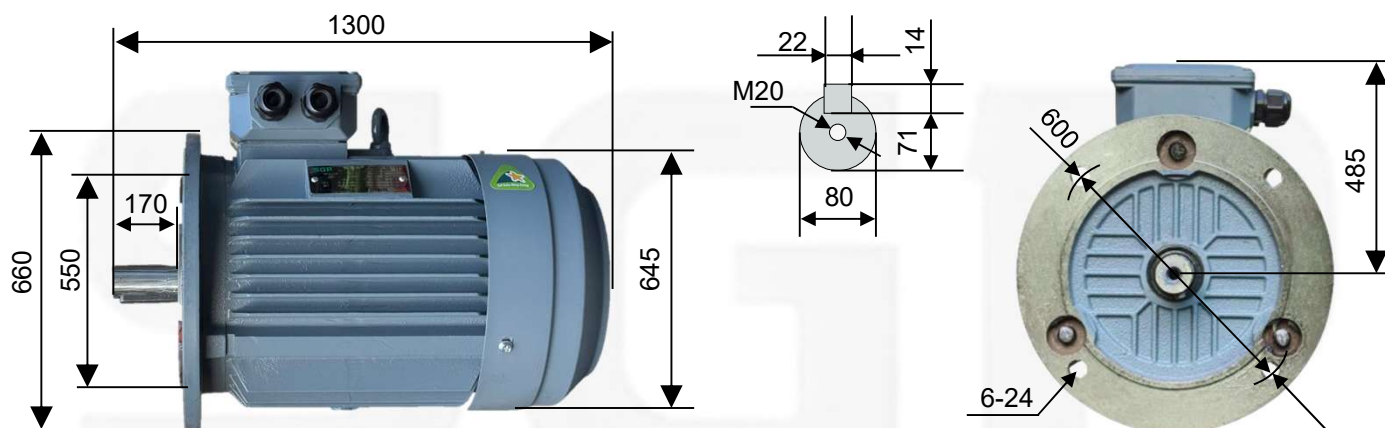

Thông số kỹ thuật

Frame size	315L2	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	△ (DELTA) ≥ 4kW 380-415V Y (STAR) ≥ 4kW 660-712V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	80mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

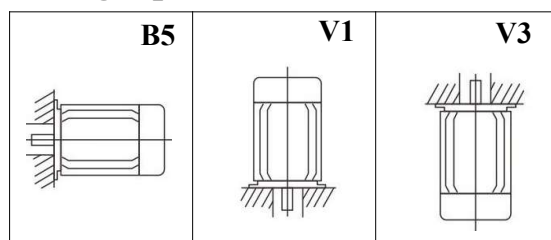

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1 CE IE2			
THREE PHASE INDUCTION MOTOR					
TYPE : 315L2-4-200 kW		S1-100%		SERI No. SGP25002	
DEBRG 6319		NDEBRG 6319		IP 55	
3~V		Hz		1170 kg	
r/min		kW		Ins.cl F	
380 △		50		1485	
660 Y		50		200	
				0.90	
				355.0	
				204.4	
TECHNOLOGY BY DENMARK					

Catalogue



MOTOR SGP