



SGP	200KW-6P-B5				No.: 2025
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
IE2	200KW	990v/p	6P	Mặt bích B5	Trọng lượng: 1670kg

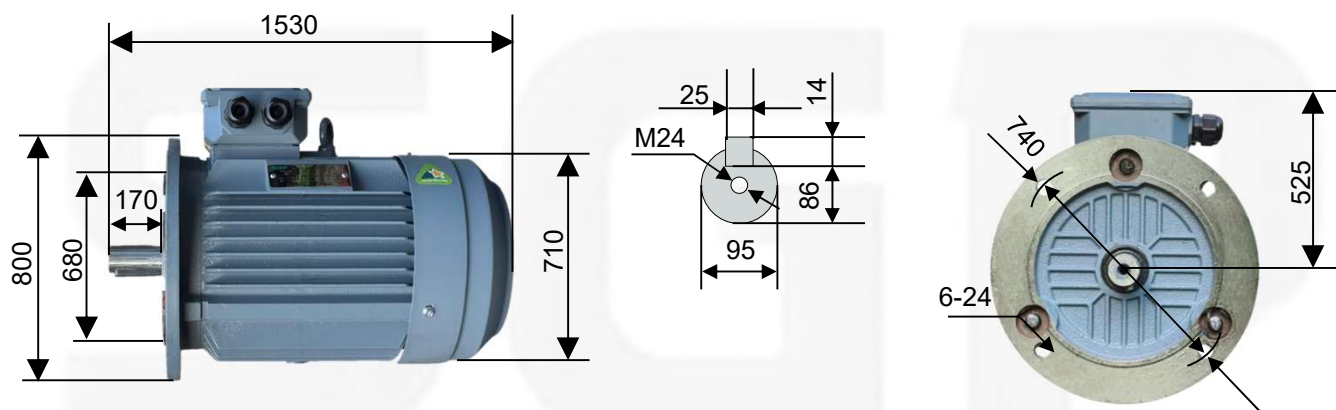

Thông số kỹ thuật

Frame size	355M2	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	Δ (DELTA) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4 kW 380-415V Y (STAR) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 660-720V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	95mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

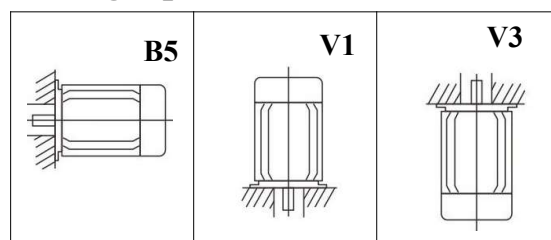

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1 CE IE2					
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE :	355M2-6-200KW	SI-100%	SERI No.	SGP25002			
DEBRG	NU322	NDEBRG	6322	IP 55	1670kg	Ins.cl	F
3~V	Hz	r/min	kW	COSφ	A		
380 Δ	50	990	200	0.86	371.9		
660 Y	50	990	200	0.86	214.1		
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP