

SGP

22KW-2P-B3

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp




22KW

2940 v/p

2P

Chân đế B3


Trọng lượng: 166kg

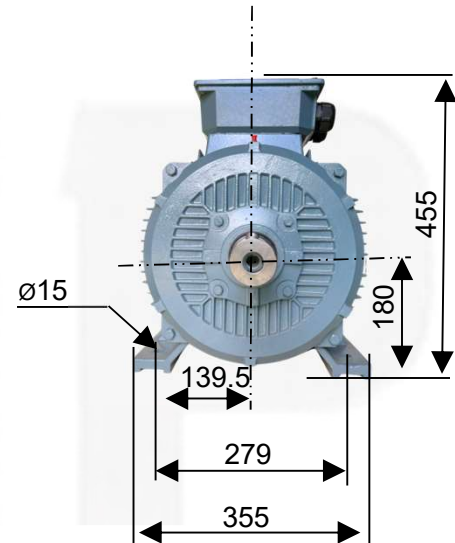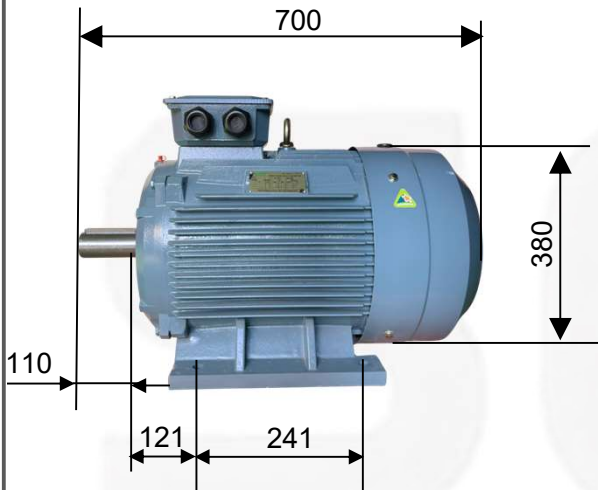

Thông số kỹ thuật

Frame size	180M	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	Δ (DELTA) ≥ 4kW 380-415V Y (STAR) ≥ 4kW 660-712V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155°C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	48mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

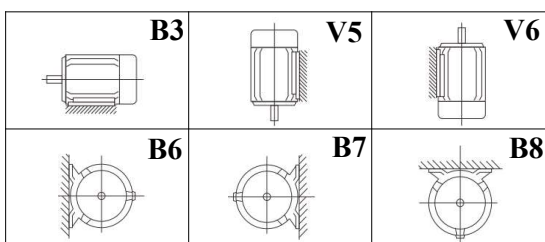

Hình ảnh nameplate

SGP

THREE PHASE INDUCTION MOTOR

IEC 60034-1

CE

IE2

TYPE : 180M-2-22 kW		SI-100%		SERI No. SGP23006	
DEBRG 6311	NDEBRG 6311	IP 55	166kg	Ins.cl	F
○ 3~V	Hz	r/min	kW	COSø	○ A
380 Δ	50	2940	22	0.88	41.6
660 Y	50	2940	22	0.88	24.0

TECHNOLOGY BY DENMARK

Catalogue



MOTOR SGP