



SGP IE2	22KW-2P-B5				No.: 2025
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
	22KW	2940 v/p	2P	Mặt bích B5	Trọng lượng: 166kg

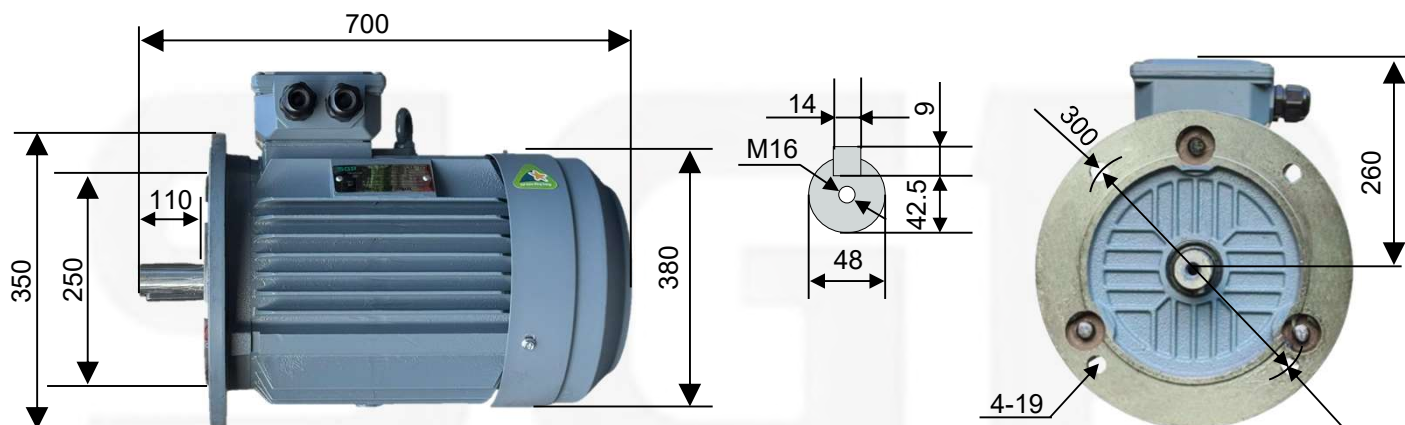

Thông số kỹ thuật

Frame size	180M	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	Δ (DELTA) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 380-415V Y (STAR) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 660-712V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	48mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

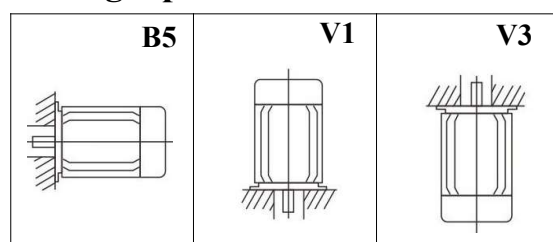

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 180M-2-22 kW		SI-100%		SERT No. SGP23006			
DEBRG 6311		NDEBRG 6311		IP 55		166kg Ins.cl F	
○ 3~V	Hz	r/min	kW	COSφ		A	○
380 Δ	50	2940	22	0.88		41.6	
660 Y	50	2940	22	0.88		24.0	
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP