

SGP**IE2****250KW-6P-B3**

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp

No.: 2025

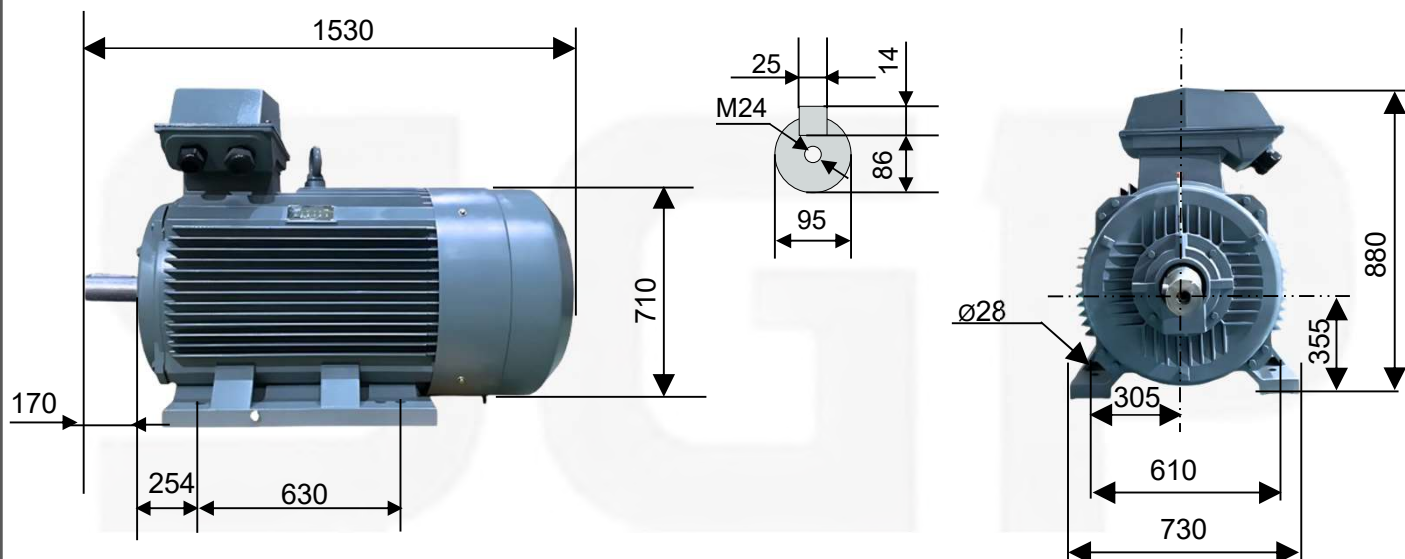
250KW

990 v/p

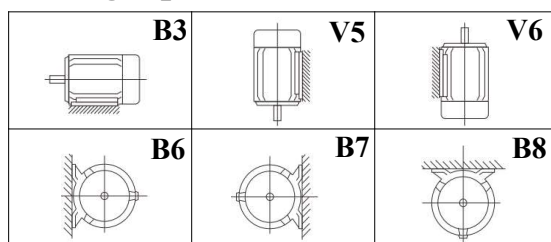
6P

Chân đế B3

Trọng lượng: 1880kg

**Thông số kỹ thuật**

Frame size	355L	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	Δ (DELTA) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 380-415V Y (STAR) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 660-720V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155°C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	95mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp**Hình ảnh nameplate**

SGP		IEC 60034-1			CE		IE2		
THREE PHASE INDUCTION MOTOR									
TYPE :		355L-6-250kW		SI-100%		SERI No. SGP25002			
DEBRG		NU322		NDEBRG 6322		IP 55		1880kg	Ins.cl F
	3~V	Hz	r/min	kW	COSø	A			
380 Δ		50	990	250	0.86	464.9			
660 Y		50	990	250	0.86	267.7			
TECHNOLOGY BY DENMARK									

Catalogue**MOTOR SGP**