

# SGP

## 30KW-2P-B3

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp




30KW

2950 v/p

2P

Chân đế B3


Trọng lượng: 226kg

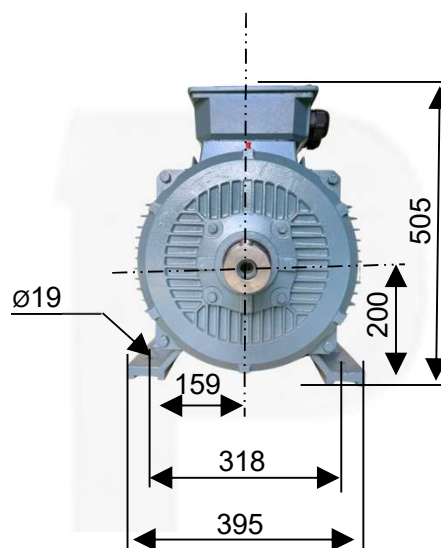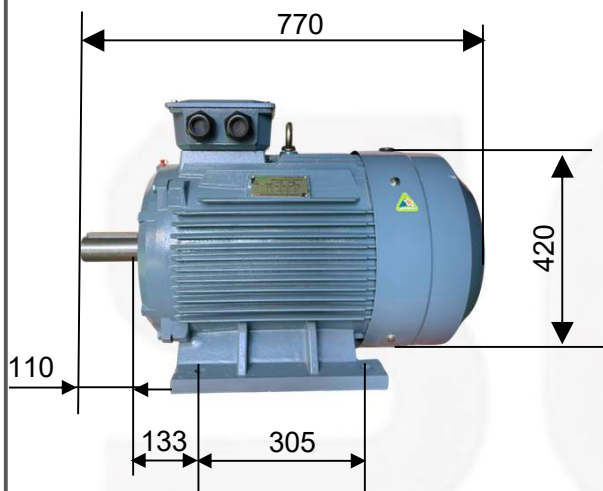

### Thông số kỹ thuật

|                     |                        |                                                                                        |                                                                                       |
|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Frame size          | 200L1                  | Sơ đồ nối dây                                                                          |                                                                                       |
| Điện áp             | 3 pha 380/660V         | <p>Δ (DELTA)</p> <p>W2 U2 V2</p> <p>U1 V1 W1</p> <p>L1 L2 L3</p> <p>≥ 4kW 380-415V</p> | <p>Y (STAR)</p> <p>W2 U2 V2</p> <p>U1 V1 W1</p> <p>L1 L2 L3</p> <p>≥ 4kW 660-712V</p> |
| Tần số              | 50hz                   |                                                                                        |                                                                                       |
| Cấp bảo vệ          | IP55                   |                                                                                        |                                                                                       |
| Cấp chịu nhiệt      | F (155 <sup>0</sup> C) |                                                                                        |                                                                                       |
| Thời gian hoạt động | S1 (liên tục)          |                                                                                        |                                                                                       |
| Chất liệu vỏ        | Gang                   |                                                                                        |                                                                                       |
| Cốt tải             | 55mm                   |                                                                                        |                                                                                       |
| Chất liệu dây       | Đồng                   |                                                                                        |                                                                                       |

### Hướng lắp

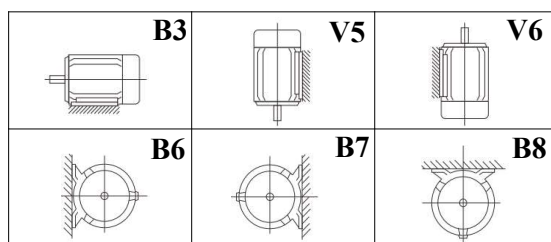

### Hình ảnh nameplate

|                             |             |             |       |                   |      |            |  |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------|-------------------|------|------------|--|
| <b>SGP</b>                  |             | IEC 60034-1 |       | <b>CE</b>         |      | <b>IE2</b> |  |
| THREE PHASE INDUCTION MOTOR |             |             |       |                   |      |            |  |
| TYPE : 200L1-2-30 kW        |             | SI-100%     |       | SERI No. SGP24001 |      |            |  |
| DEBRG 6312                  | NDEBRG 6312 | IP 55       | 226kg | Ins. cl F         |      |            |  |
| ○ 3~Y                       | Hz          | r/min       | kW    | COSφ              | A ○  |            |  |
| 380 Δ                       | 50          | 2950        | 30    | 0.88              | 56.3 |            |  |
| 660 Y                       | 50          | 2950        | 30    | 0.88              | 32.4 |            |  |
| TECHNOLOGY BY DENMARK       |             |             |       |                   |      |            |  |

### Catalogue



# MOTOR SGP