
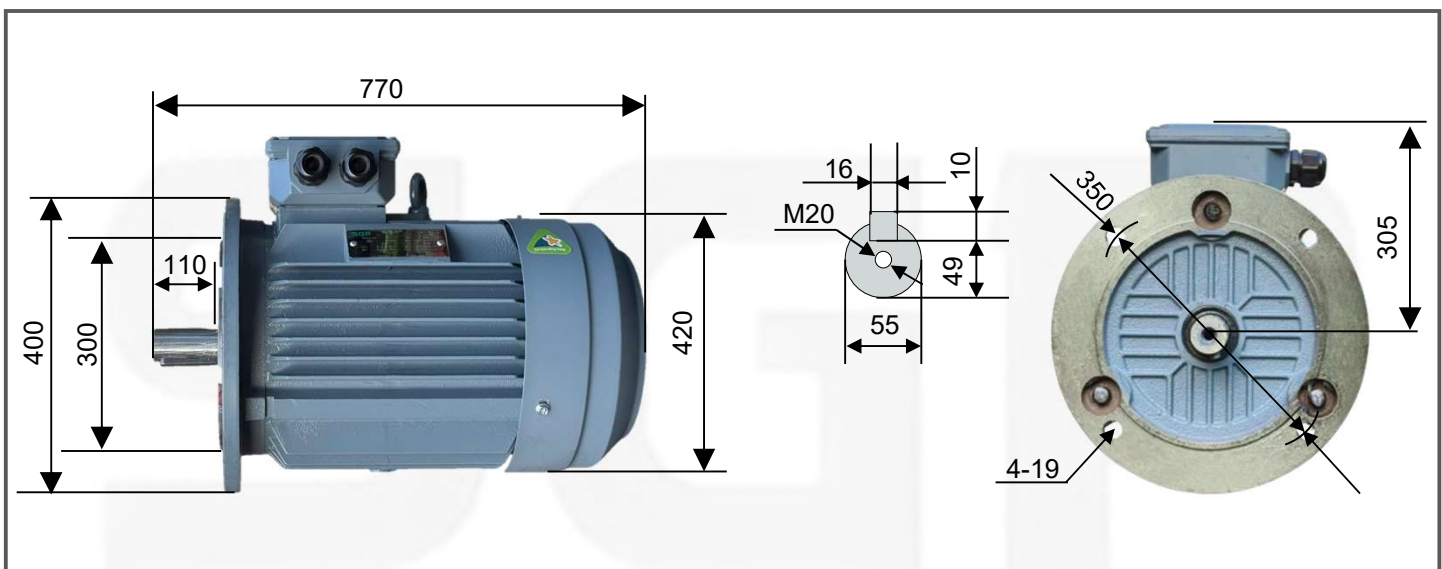




SGP	30KW-2P-B5				No.: 2025
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
IE2	30KW	2950 v/p	2P	Mặt bích B5	Trọng lượng: 226kg



Thông số kỹ thuật

Frame size	200L1	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	△ (DELTA)  ≥ 4kW 380-415V	Y (STAR)  ≥ 4kW 660-712V
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	55mm		
Chất liệu dây	Gang		

Hướng lắp

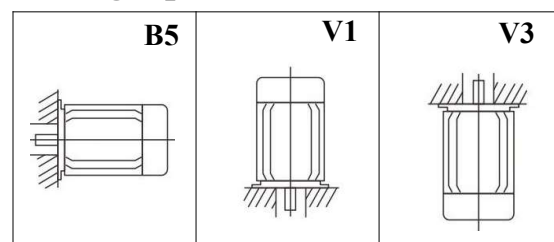

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1 CE IE2			
THREE PHASE INDUCTION MOTOR					
TYPE : 200L1-2-30 kW		SI-100%		SERT No. SGP24001	
DEBRG 6312		NDEBRG 6312		IP 55	
226kg		Ins. cl F			
3~V		Hz		r/min	
kV		COSφ		A	
380 Δ		50		2950	
660 Y		50		2950	
30		0.88		56.3	
32.4					
TECHNOLOGY BY DENMARK					

Catalogue



MOTOR SGP