



Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp

No.: 2025




30KW

980v/p

6P

Mặt bích B5

Trọng lượng: 250kg

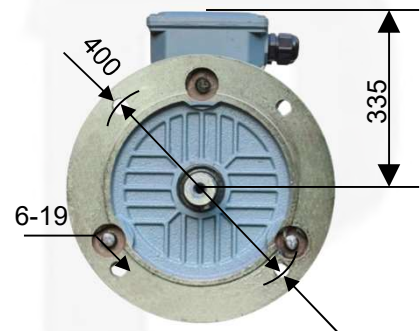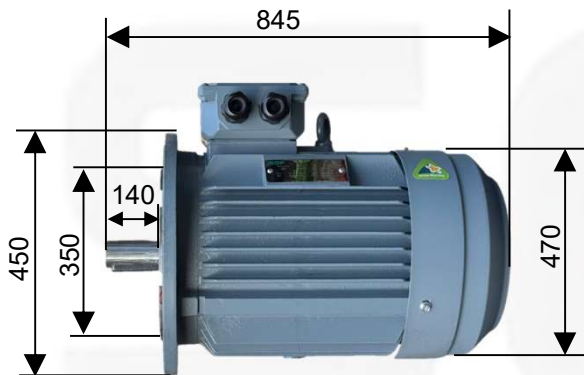

Frame size

225M

Điện áp

3 pha 380/660V

## Tần số

50hz

Cấp bảo vệ

IP55

Cấp chịu nhiệt

F (155°C)

### Thời gian hoạt động

S1 (liên tục)

## Chất liệu vỏ

Gang

Cột tải


60mm

### Chất liệu dây

Đồng


## Sơ đồ nối dây

**Δ (DELTA)**




**≥ 4 kW      380-415V**

**Y (STAR)**




**≥ 4kW      660-720V**

## Hướng lắp

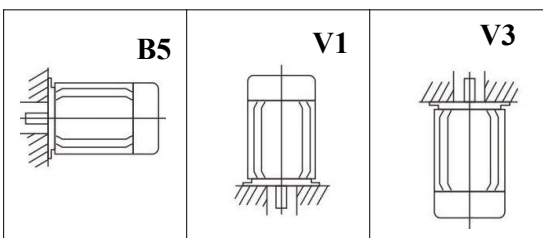

## Hình ảnh nameplate

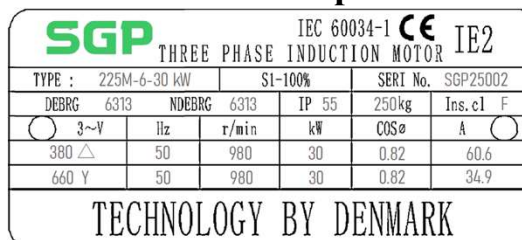

## Catalogue



# MOTOR SGP