



SGP	315KW-2P-B3				No.: 2025
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
IE2	315KW	2980 v/p	2P	Chân đế B3	Trọng lượng: 1670kg

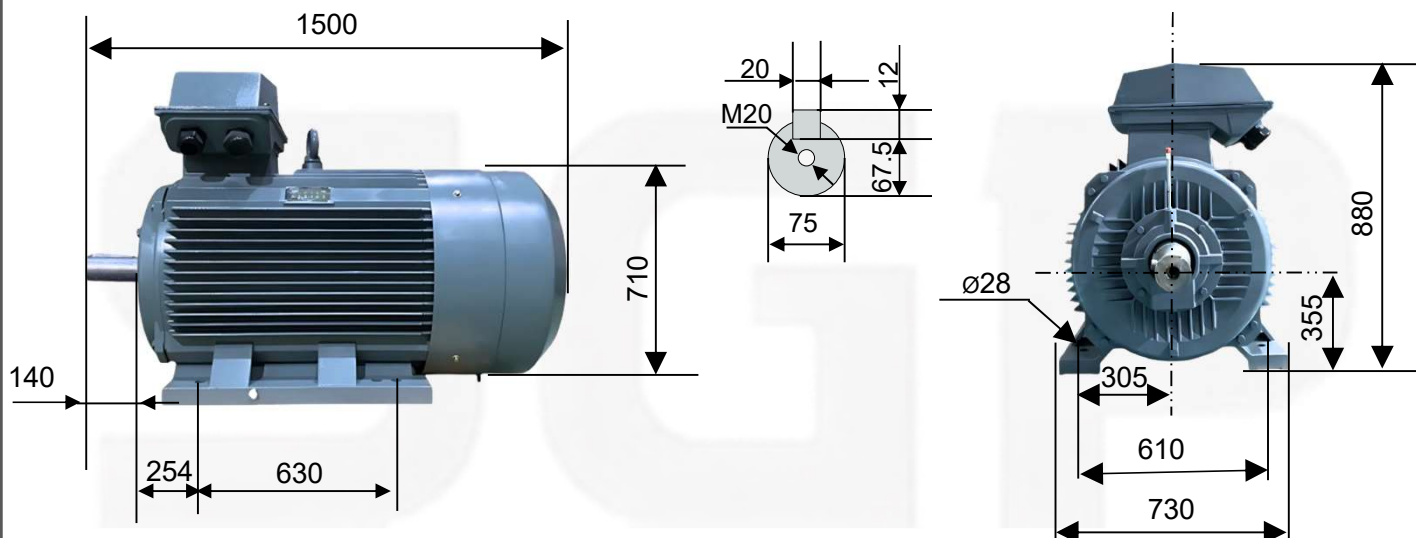

Thông số kỹ thuật

Frame size	355L	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	△ (DELTA) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 380-415V Y (STAR) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 660-712V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	75mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

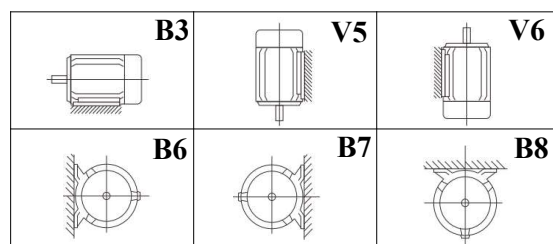

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1				CE		IE2							
THREE PHASE INDUCTION MOTOR															
TYPE :		355L-2-315 kW		SI-100%		SERI No.		SGP25002							
DEBRG		6310		NDEBRG		6319		IP 55		1670kg		Ins.cl		F	
3~V		Hz		r/min		kW		COSφ		A					
380 △		50		2980		315		0.91		553.6					
660 Y		50		2980		315		0.91		318.8					
TECHNOLOGY BY DENMARK															

Catalogue



MOTOR SGP