
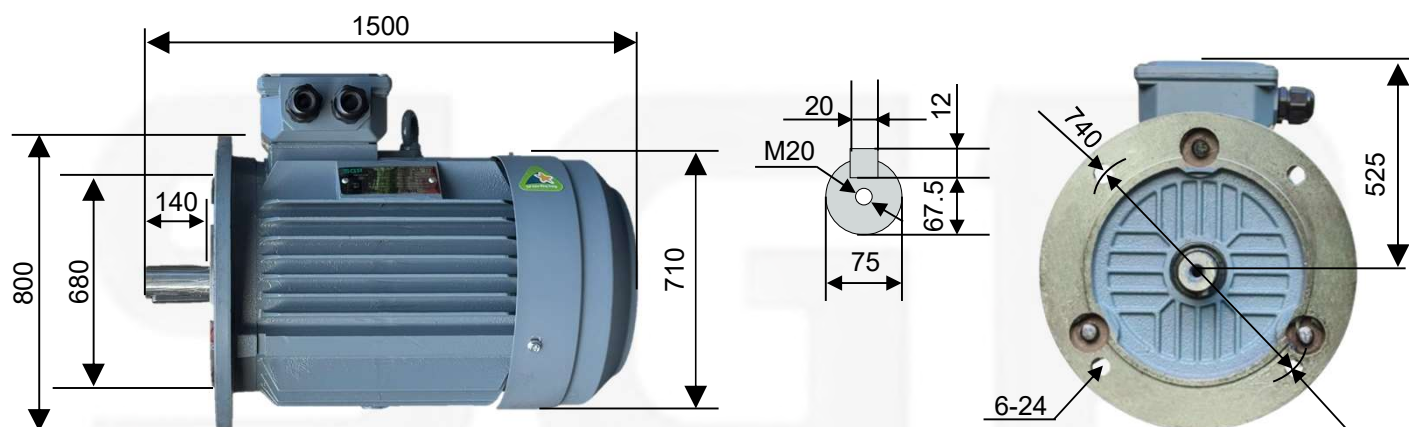




SGP IE2	315KW-2P-B5				No.: 2025 Trọng lượng: 1670kg
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
	315KW	2975 v/p	2P	Mặt bích B5	



Thông số kỹ thuật

Frame size	355L	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	△ (DELTA)  ≥ 4kW 380-415V Y (STAR)  ≥ 4kW 660-712V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	75mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

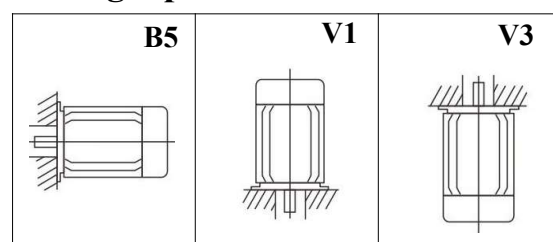

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1				CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR									
TYPE :		355L-2-315 kW		SI-100%		SERI No.		SGP25002	
DEBRG 6310		NDEBRG 6319		IP 55		1670 kg		Ins.cl F	
3~V		Hz		r/min		kW		COSφ A	
380 △		50		2980		315		0.91 553.6	
660 Y		50		2980		315		0.91 318.8	
TECHNOLOGY BY DENMARK									

Catalogue



MOTOR SGP