

SGP

37KW-2P-B3

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp




37KW

2950 v/p

2P

Chân đế B3


Trọng lượng: 236kg

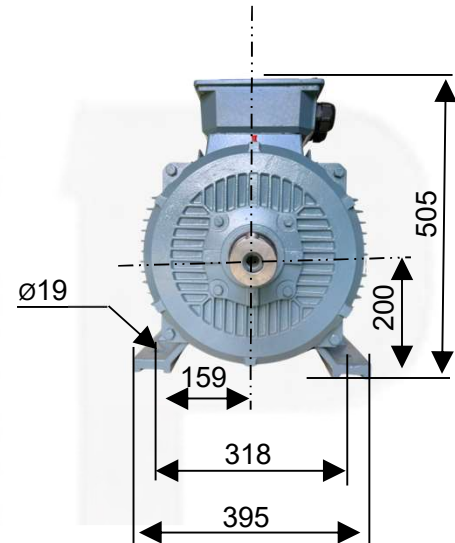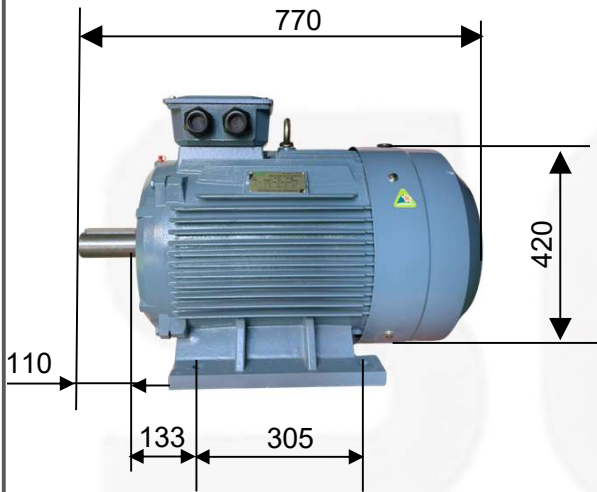

Thông số kỹ thuật

Frame size	200L2	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	≥ 4kW 380-415V	≥ 4kW 660-712V
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	55mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

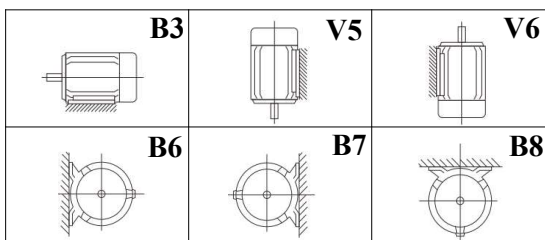

Hình ảnh nameplate

SGP		THREE PHASE		IEC 60034-1		CE		IE2	
TYPE : 200L2-2-37 kW				SI-100%		SERT No. SGP23006			
DEBRG 6312		NDEBRG 6312		IP 55		236kg		Ins.cl F	
3~V		Hz		r/min		kW		COSø	
380 Δ		50		2950		37		0.89	
660 Y		50		2950		37		0.89	
TECHNOLOGY BY DENMARK									

Catalogue



MOTOR SGP