



SGP IE2	37KW-2P-B5				No.: 2025
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
	37KW	2950 v/p	2P	Mặt bích B5	Trọng lượng: 236kg

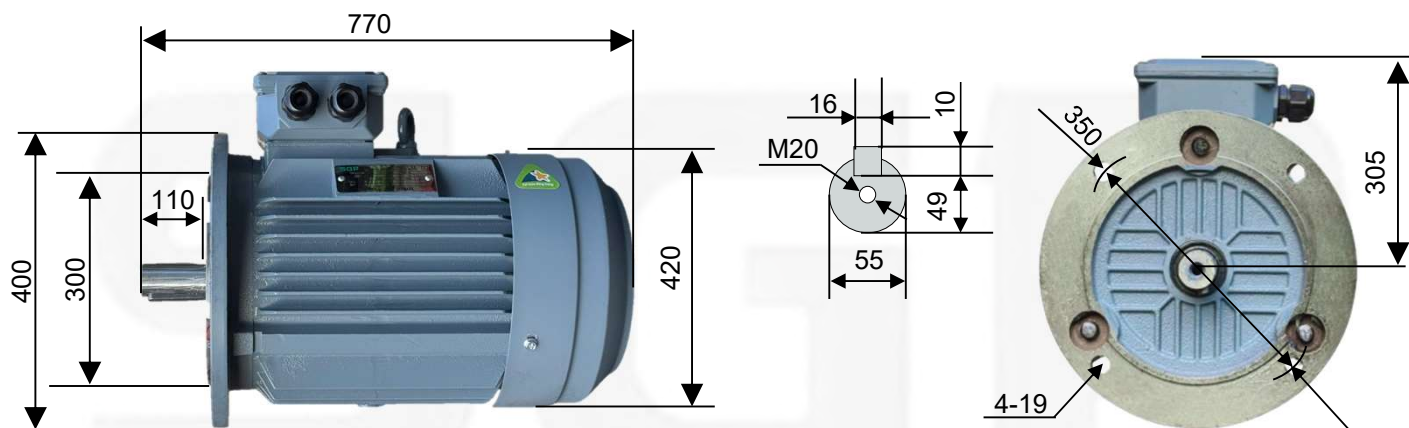

Thông số kỹ thuật

Frame size	200L2	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	Δ (DELTA) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 380-415V Y (STAR) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 660-712V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	55mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

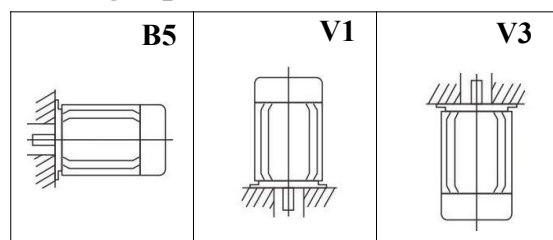

Hình ảnh nomenclature

SGP		IEC 60034-1 CE				IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 200L2-2-37 kW		SI-100%		SERI No. SGP23006			
DEBRG 6312		NDEBRG 6312		IP 55		236kg	
Ins. cl F							
3~V		Hz		r/min		kW	
COSφ		A					
380 Δ		50		2950		37	
0.89		68.3					
660 Y		50		2950		37	
0.89		39.3					
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP