

SGP

3KW-2P-B3

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp




3KW

2860 v/p

2P

Chân đế B3


Trọng lượng: 21kg

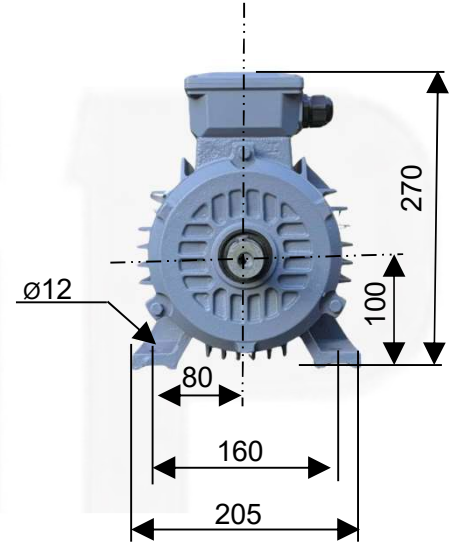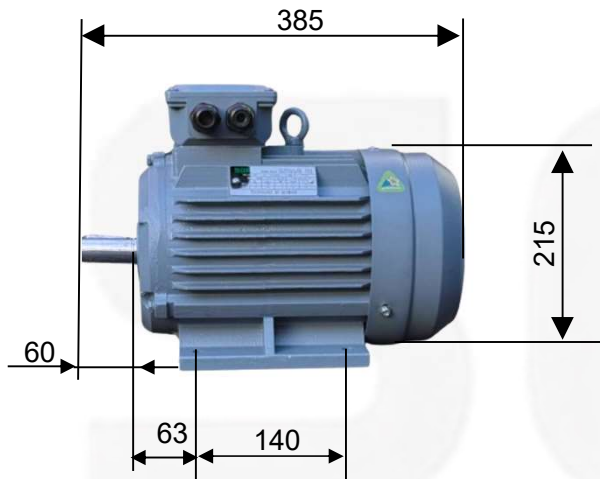

Thông số kỹ thuật

Frame size	100L	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 220/380V		
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55	≤ 3kW 220-240V	≤ 3kW 380-415V
Cấp chịu nhiệt	F (155°C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	28mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

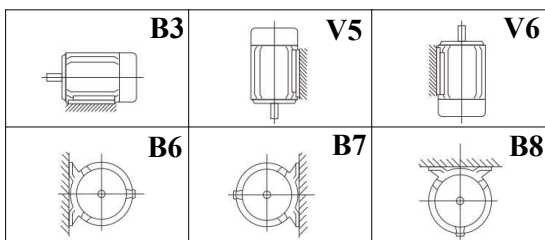

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1 CE				IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE :		100L-2-3 kW		SI-100%		SERI No. SGP25002	
DEBRG 6206		NDEBRG 6206		IP 55		21kg Ins.cl F	
	3~V	Hz	r/min	kW	COSφ	A	Φ
	220 Δ	50	2860	3	0.87	10.70	
	380 Y	50	2860	3	0.87	6.19	
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP